




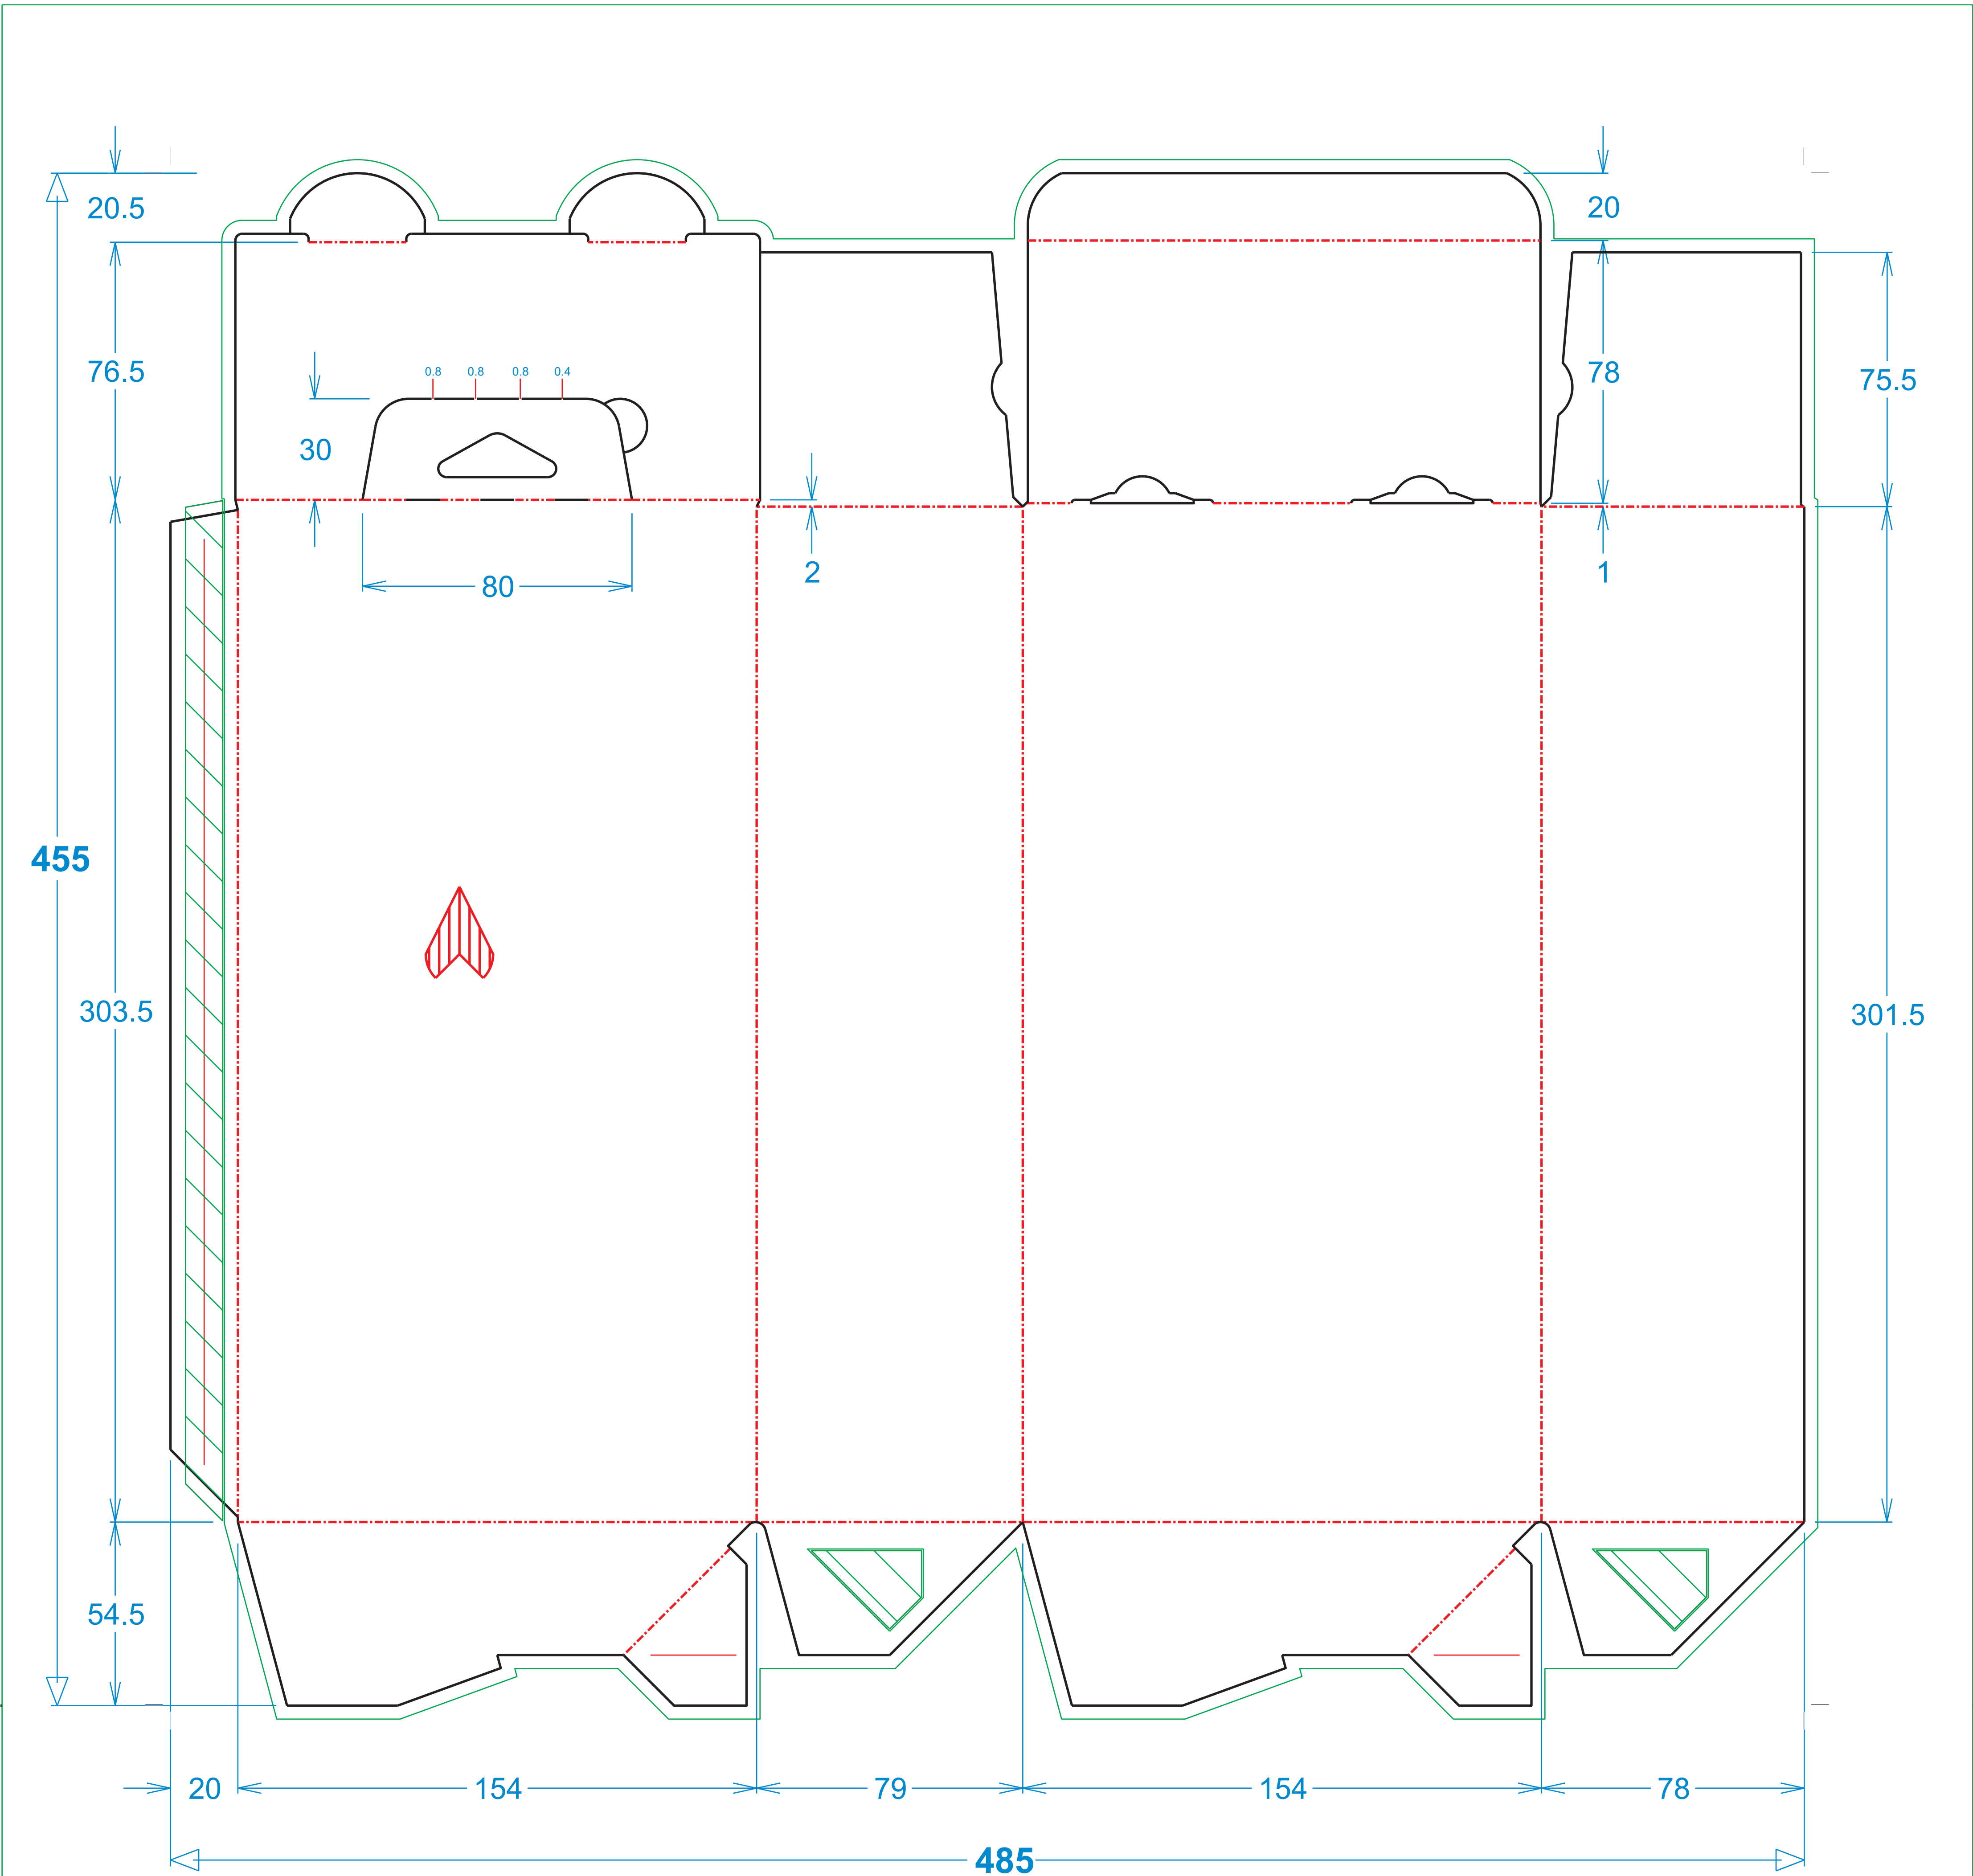

wirquin.com
wirquin

ROBINET FLOTTEUR

Alimentation latérale

VLOTTERKRAAN

Zijdelingse toevoer

F90



Alimentation latérale.
Zijdelingse toevoer.



Débit robinet flotteur : 7,5 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 48 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 7,5 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 48 sec bij 3 bar.




Résiste à des pics de pression.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.



Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Silencieux : 26 dBA.
Plage de fonctionnement : 0,5 - 10 bars.
Hydraulische vlotterkraan messing aansluiting 3/8.
Stil : 26 dBa. Werkt bij waterdruk tussen 0,5 en 10 bar.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL F90

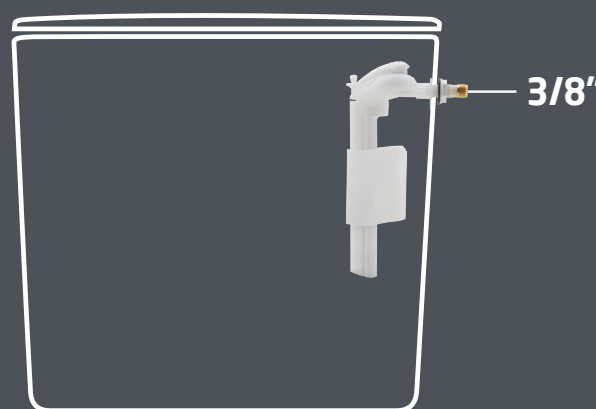

wirquin

is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10724032



221335-A-08/2024

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pía Días Vinyés II - C/ La Ilum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brockleby Road, Alexander Park
Kings Langley - Hertfordshire - SG12 9JL - ENGLAND

wirquin

ROBINET FLOTTEUR

Alimentation latérale

VLOTTERKRAAN

Zijdelingse toevoer

F90



SILENCIEUX
STILLE



wirquin

ROBINET FLOTTEUR

Alimentation latérale

VLOTTERKRAAN

Zijdelingse toevoer

F90



COMPOSANTS SANITAIRES



WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Cerquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA, Lda., Z.I. de Mundão - E.N. 229, KM 83,3 Armazém E
3505-459 VISEU - PORTUGAL