





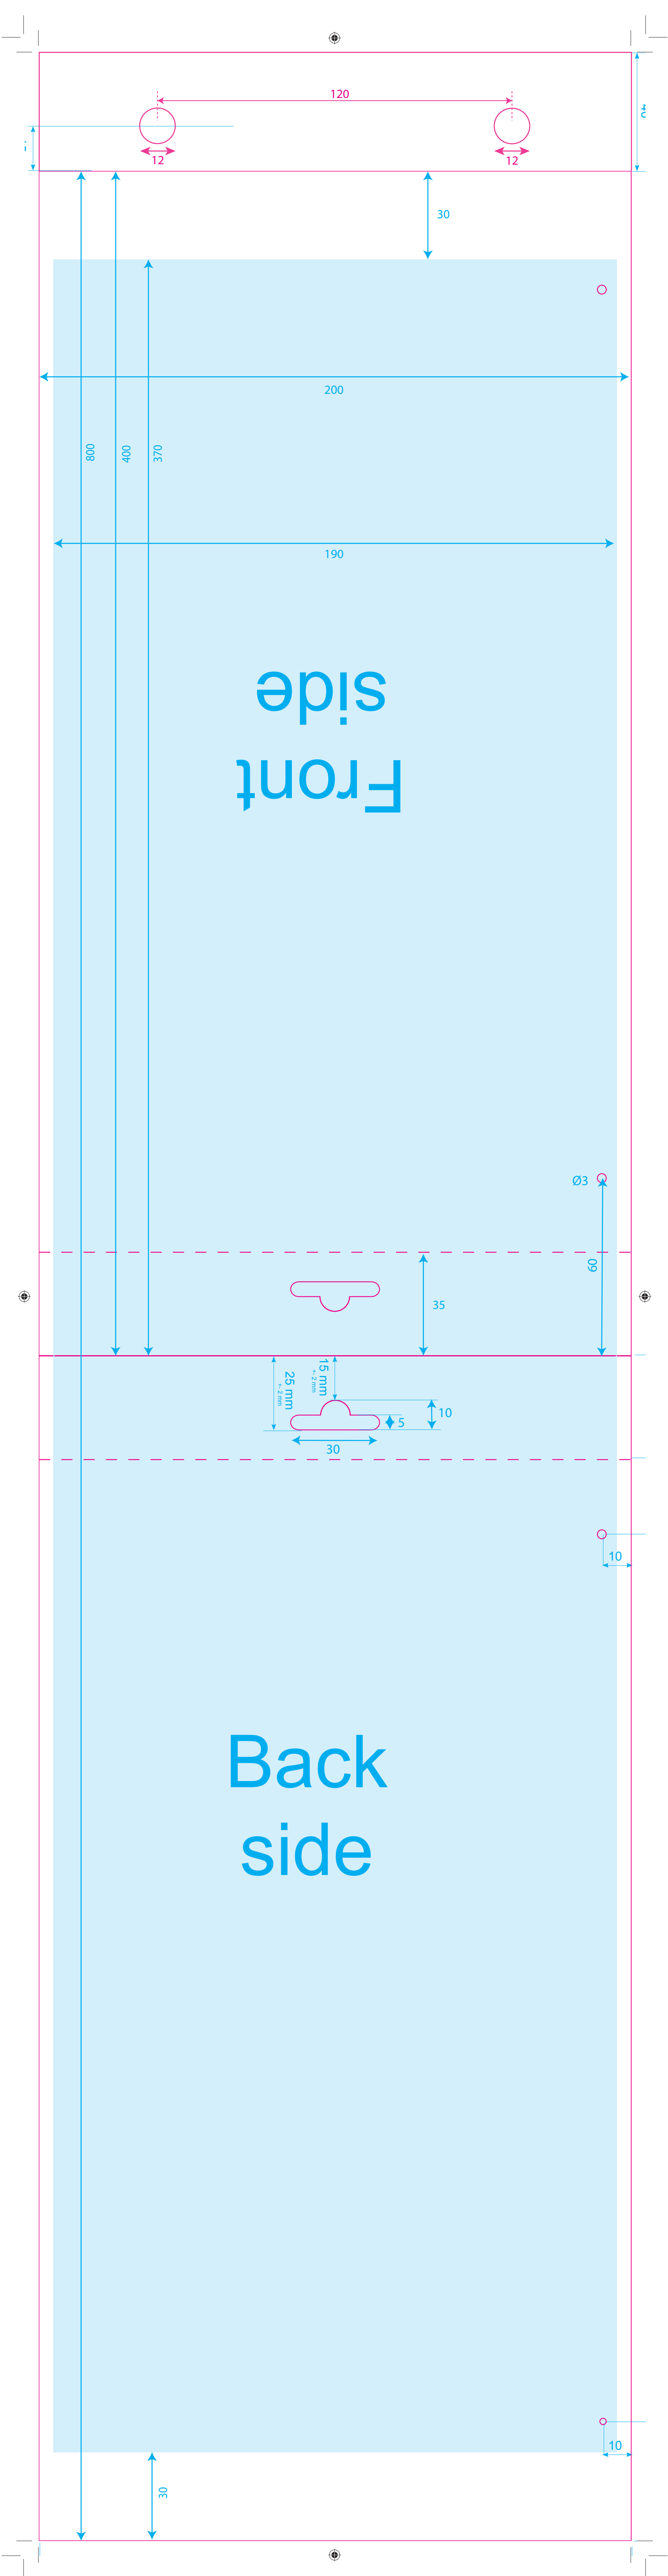



F90

ROBINET FLOTTEUR
Servo valve
INLET VALVE
Servo valve

wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Servo valve
INLET VALVE
Servo valve



F90

FR Robinet flotteur servo valve alimentation latérale embout laiton 3/8", remplissage rapide 6L en 48 secondes à 3 bars, niveau réglable. Classe acoustique : II. Débit: 0,17 L/seconde.

EN Float valve/side entry servo valve with 3/8" brass fitting, fast fill 6L in 48 seconds at 3 bars, adjustable level. Acoustic class: II. Flow rate: 0,17 L/second.

NL Servolotterkraan/zijwaartse toevoer, uiteinde in messing 3/8", snelle vulling: 6 L in 48 seconden bij 3 bar, instelbaar vulniveau. Geluidsklasse : II. Debiet : 0,17 L/sec.

ES Grifo flotador servo-válvula de alimentación lateral con entrada 3/8" de latón, llenado rápido cisterna de 6 L en 48 segundos con presión de 3 bares, regulación del nivel de agua. Clase acústica: II. Caudal: 0,17 L/segundo.

IT Rubinetto galleggiante servovalvola alimentazione laterale giunto in ottone 3/8", riempimento rapido 6 L in 48 secondi a 3 bar, livello idrico regolabile. Classe acustica: II. Portata d'acqua: 0,17 L/sec.

PT Torneira de boia com servoválvula, alimentação lateral, entrada em latão de 3/8", enchimento rápido 6 L em 48 segundos a 3 bar, nível regulável. Aula acústica: II. Fluxo de água: 0,17 L/seg.



DE Schwimmerventil mit Servofunktion und seitlichem Zulauf Messingstutzen 3/8", schnelle Befüllung 6L in 48 Sekunden bei 3 bar, einstellbarer Fullstand. Akustische Klasse: II. Abflussmenge: 0,17 L/sek.

PL Zawór napełniający do WC boczny z mosiężną końcówką 3/8", szybkie napełnianie 6 L w 48 sekund przy ciśnieniu 3 bar, regulowany poziom. Klasa głośności: II. Przepływ: 0,17 L/s.

RO Robinet flotor cu servo valvă de alimentare laterală, capăt de alamă 3/8", umplere rapidă 6 L în 48 de secunde la 3 bar, nivel reglabil. Clasa acustică: II. Debit: 0,17 L/sec.

RU Заливной клапан мембранный, боковая подводка, латунный наконечник 3/8", быстрое наполнение 6 л за 48 секунд при давлении 3 бар, регулируемый уровень. Акустическая группа: II. Скорость слива: 0,17 л/с.

BG Арматура за тоалетно казанче, странично пълнеж механизъм със серво/хидроклапан и 3/8" месингов щупер, бързо пълнене 6 литра за 48 секунди при 3 бара, регулируемо ниво. акустичен клас: II. Дебит: 0,17 литър / секунда.

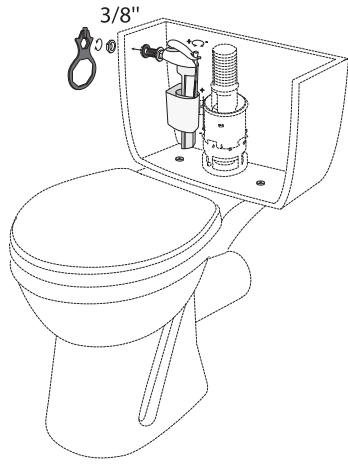

Wyrobu zgodny z normą PN-EN 14124:2005, KDWU nr 13/2017, Materiał: PP. Wymiary przyłącza G 3/8", Temp.max. 90 °C



WIRQUIN
11 rue du Château de Bel Air,
44482 Carquefou Cedex,
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court, Capitol
Park, Thorne, DN8 5TZ,
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
Z.I. de Mundão.3 Armazém,
E 3505-459, Viseu,
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Poligono Industrial Pla Dels
Vinyats II C/ La Llum Nº 5-7,
08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road,
Alexander Park, Kariega,
Eastern Cape 6229,
SOUTH AFRICA



F90
ROBINET FLOTTEUR
Servo valve
INLET VALVE
Servo valve


wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Servo valve
INLET VALVE
Servo valve



F90

FR Robinet flotteur servo valve alimentation latérale embout laiton 3/8", remplissage rapide 6L en 48 secondes à 3 bars, niveau réglable. Classe acoustique : II. Debit: 0,17 L/seconde.	EN Float valve/side entry servo valve with 3/8" brass fitting, fast fill 6L in 48 seconds at 3 bars, adjustable level. Acoustic class: II. Flow rate: 0,17 L/second.	NL Servovlotterkraan/zijwaartse toevoer, uiteinde in messing 3/8", snelle vulling: 6 L in 48 seconden bij 3 bar, instelbaar vulniveau. Geluidsklasse : II. Debiet : 0,17 L/sec.	ES Grifo flotador servo-válvula de alimentación lateral con entrada 3/8" de latón, llenado rápido cisterna de 6 L en 48 segundos con presión de 3 bares, regulación del nivel de agua. Clase acústica: II. Caudal: 0,17 L/segundo.
IT Rubinetto galleggiante servovalvola alimentazione laterale giunto in ottone 3/8", riempimento rapido 6 L in 48 secondi a 3 bar, livello idrico regolabile. Classe acustica: II. Portata d'acqua: 0,17 L/sec.	PT Torneira de boia com servoválvula, alimentação lateral, entrada em latão de 3/8", enchimento rápido 6 L em 48 segundos a 3 bar, nível regulável. Aula acústica: II. Fluxo de água: 0,17 L/seg.	DE Schwimmerventil mit Servofunktion und seitlichem Zulauf Messingstutzen 3/8", schnelle Befüllung 6L in 48 Sekunden bei 3 bar, einstellbarer Fullstand. Akustische Klasse: II. Abflussmenge: 0,17 L/sek.	PL Zawór napełniający do WC boczny z mosiężną końcówką 3/8", szybkie napełnianie 6 L w 48 sekund przy ciśnieniu 3 bar, regulowany poziom. Klasa głośności: II. Przepływ: 0,17 L/s.
RO Robinet flotor cu servo valvă de alimentare laterală, capăt de alamă 3/8", umplere rapidă 6 L în 48 de secunde la 3 bar, nivel reglabil. Clasa acustică: II. Debit: 0,17 L/sec.	RU Заливной клапан мембранный, боковая подводка, латунный наконечник 3/8", быстрое наполнение 6 л за 48 секунд при давлении 3 бар, регулируемый уровень. Акустическая группа: II. Скорость слива: 0,17 л/с.	BG Арматура за тоалетно казанче, странично пълнеж механизъм със серво/хидроклапан и 3/8" месингов щупер, бързо пълнене 6 литра за 48 секунди при 3 бара, регулируемо ниво. акустичен клас: II. Дебит: 0,17 литър / секунда.	

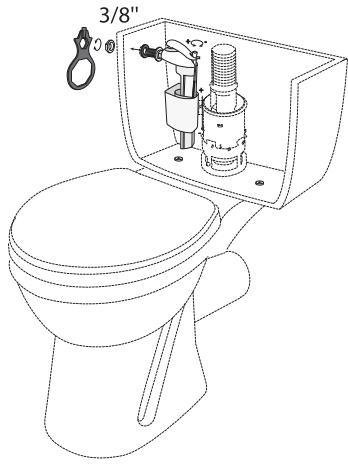

wirquin
is committed: discover our sustainable development report online
www.wirquin.com



Wyroby zgodny z normą PN-EN 14124:2005, KDWU nr 13/2017, Materiał: PP. Wymiary przyłącza G 3/8", Temp.max. 90 °C