




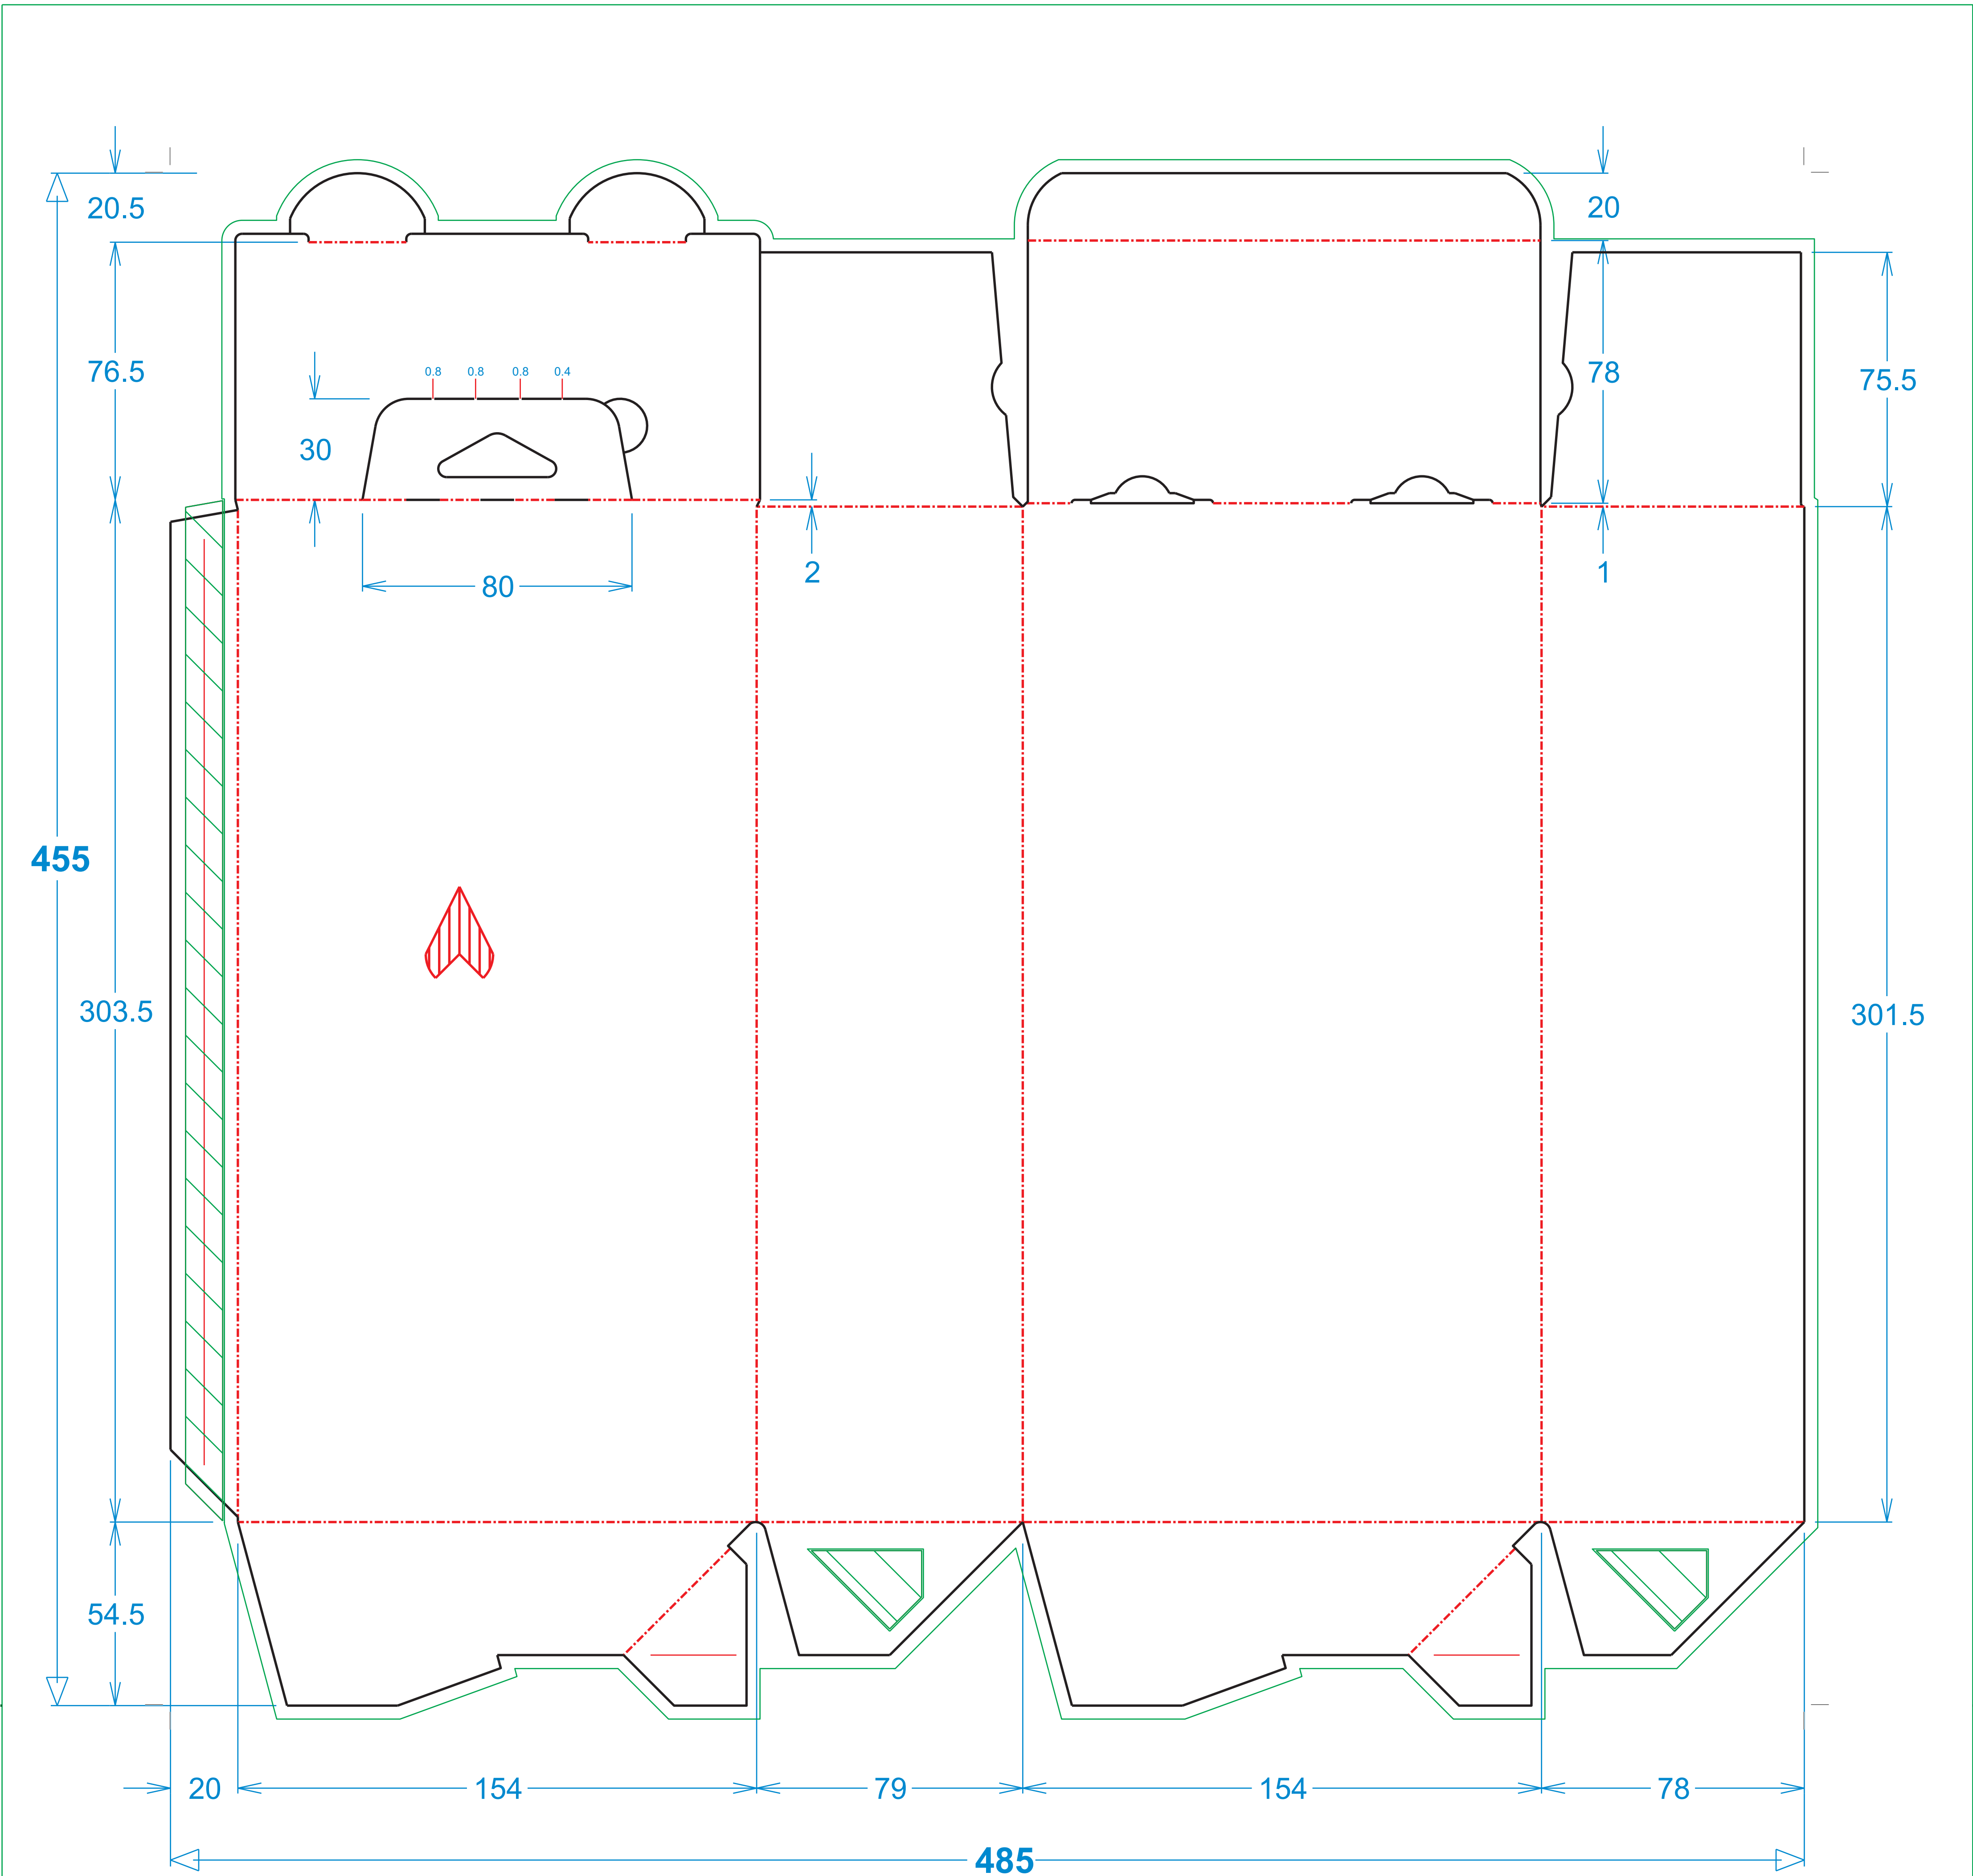

FR Robinet flotteur servo-valve, embout laiton 3/8".
Plage de fonctionnement de 0,3 à 10 bars.
Débit robinet flotteur : 10,6 L/min à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 34 secondes.

EN Inlet float valve, 3/8" brass fitting.
Operating range from 0,3 to 10 bars.
Float valve flow rate: 10,6 L/min at 3 bars.
Filling speed: 6 litres in 34 seconds.

NL Hydraulische vlotterkraan, messing aansluiting 3/8".
Werkingsbereik van 0,3 tot 10 bar.
Debiet vlotterkraan: 10,6 L/min, bij 3 bar.
Vulsnelheid: 6 l in 34 seconden.

ES Servoválvula entrada lateral, boquilla de latón 3/8".
Rango de funcionamiento de 0,3 a 10 bares.
Caudal de grifo flotador: 10,6 L/min a 3 bares.
Velocidad de llenado: 6 L en 34 segundos.

IT Rubinetto galleggiante servovalvola, attacco 3/8" in ottone.
Intervallo di funzionamento da 0,3 a 10 bar.
Portata del rubinetto galleggiante: 10,6 L/min a 3 bar.
Velocità di riempimento: 6 L in 34 secondi.

PT Torneira Entrada de água servo-válvula 3/8".
Intervalo de funcionamento de 0,3 a 10 bares.
Caudal da válvula flutuante: 10,6 L/min a 3 bares.
Velocidade de enchimento: 6 L em 34 segundos.

DE Füllventil mit Servofunktion, Messingstutzen 3/8".
Einsatzbereich von 0,3 bis 10 bar.
Durchsatz Füllventil: 10,6 L/min bei 3 bar.
Füllgeschwindigkeit: 6 L in 34 Sekunden.


PL Zawór napełniający z wejściem bocznym, mosiężna końcówka 3/8".
Zakres działania od 0,3 do 10 bar.
Przepływ zaworu pływakowego: 10,6 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
Prędkość napełniania: 6 l w 34 sekund.

RO Robinet flotor cu servovalvă, lateral, 3/8, alamă.
Plajă de funcționare: 0,3-10 bar.
Debit robinet flotor: 10,6 L/min la 3 bar.
Viteză de umplere: 6 l în 34 secunde.

RU Заливной клапан, наконечник латунь 3/8".
Рабочий диапазон: от 0,3 до 10 бар.
Пропускная способность заливного клапана: 10,6 л/мин при 3 бар.
Скорость наполнения: 6 литров за 34 секунда.

GR Φλωτόρ με σερβοβαλβίδα, ιπτρούζινο στόμιο 3/8".
Εύρος λειτουργίας από 0,3 έως 10 bar.
Ρυθμός ροής φλωτόρ: 10,6 L/λεπτό στα 3 bar.
Τοχύτητα πλήρωσης: 6 L σε 34 δευτερόλεπτα.

BG Поплавычен клапан със серво задвижване, с месингов щуцер 3/8".
Работен диапазон от 0,3 до 10 бара.
Дебит на попълвания пълнител: 10,6 л/мин при 3 бара.
Скорост на пълнене: 6 литра за 34 секунди.

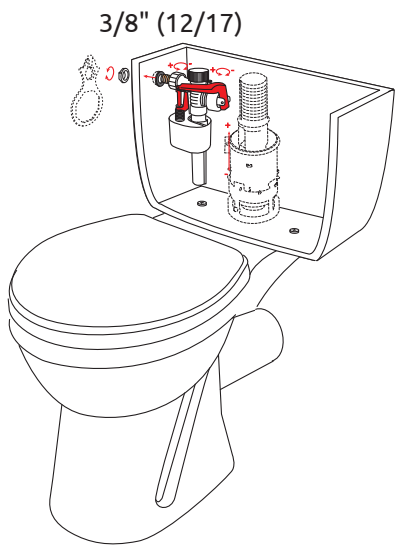

Photos are not contractual

essentials
by **wirquin**



FR - Robinet flotteur alimentation latérale, embout 3/8" laiton
EN - Side inlet valve, 3/8" brass fitting
NL - Vlotterkraan met zijvoevoer, messing aansluiting 3/8"
ES - Servoválvula entrada lateral, boquilla de latón 3/8"
IT - Galleggiante alimentazione laterale, attacco 3/8" in ottone
PT - Torneira de entrada lateral 3/8"
DE - Schwimmerventil mit seitlichem Zulauf, Messingstutzen 3/8"
PL - Zaworem napełniającym z wejściem bocznym, przyłącze mosiężne 3/8"
RO - Robinet flotor lateral, 3/8, alamă
RU - Заливной клапан с боковым подводом, наконечник латунь 3/8"
GR - Πλεούμενη ποροχή, ιπτρούζινο στόμιο 3/8"
BG - Страничен поплавычен пълнител, с месингов щуцер 3/8"

