



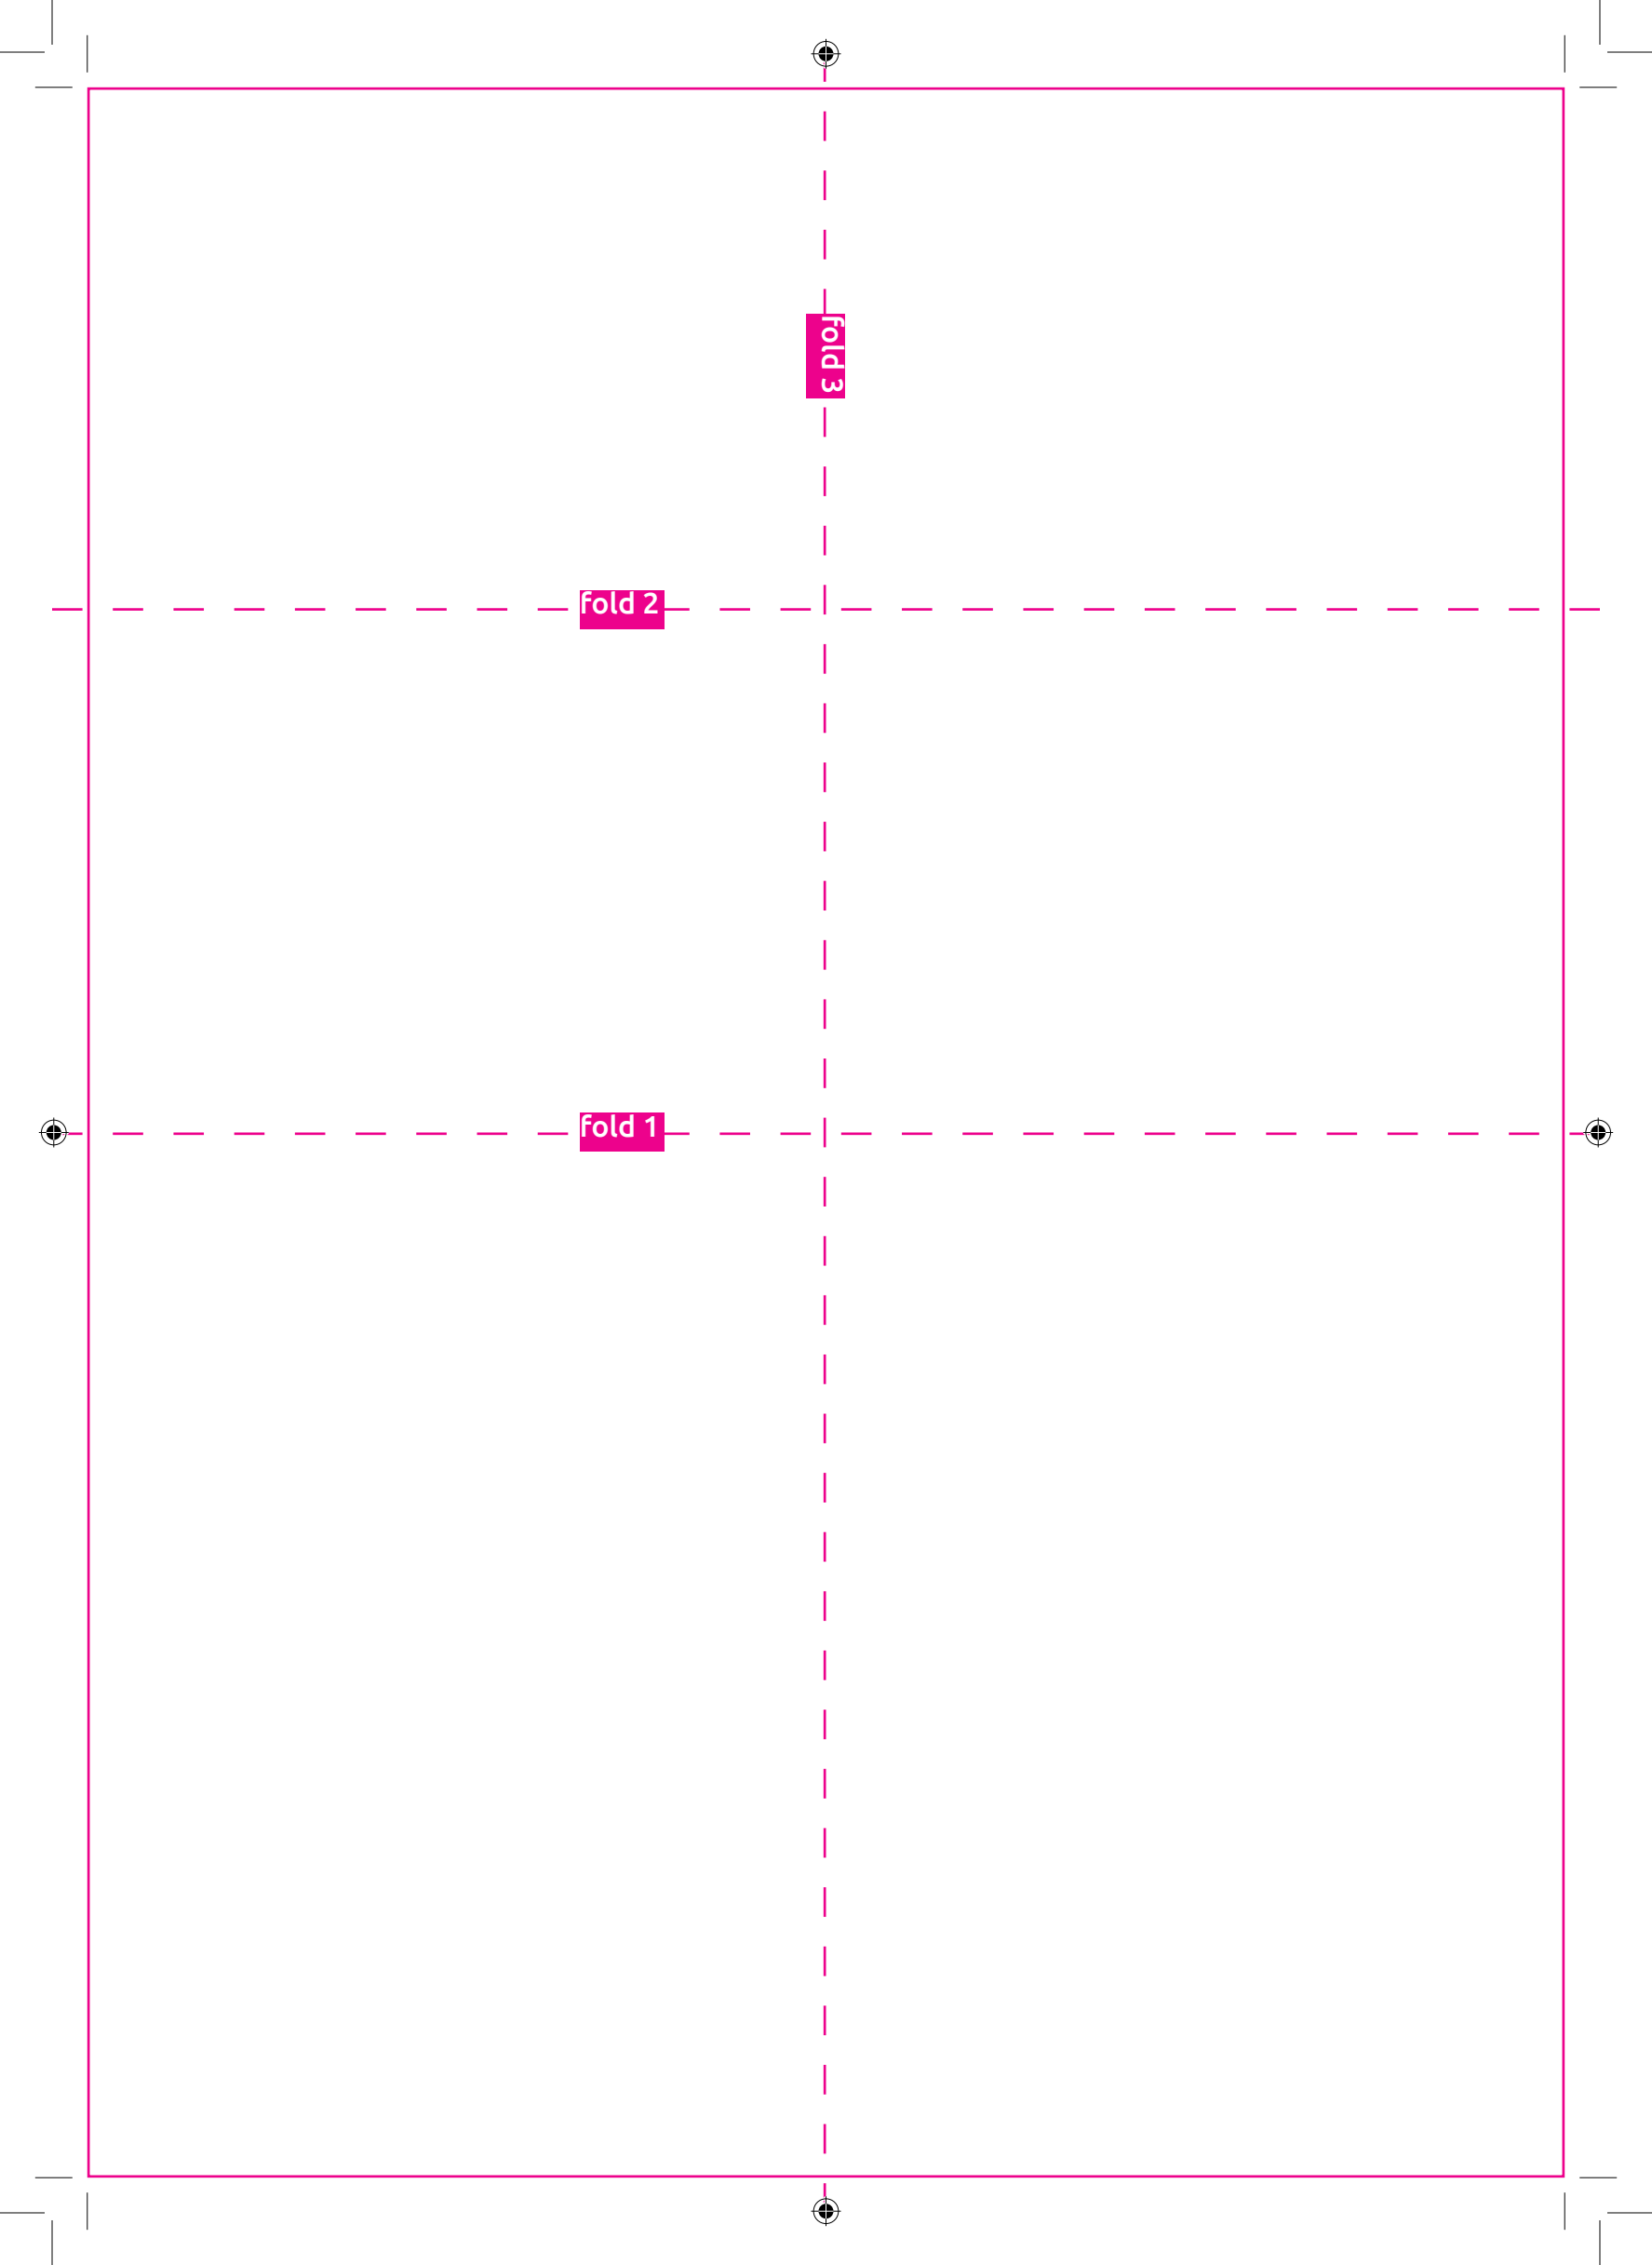



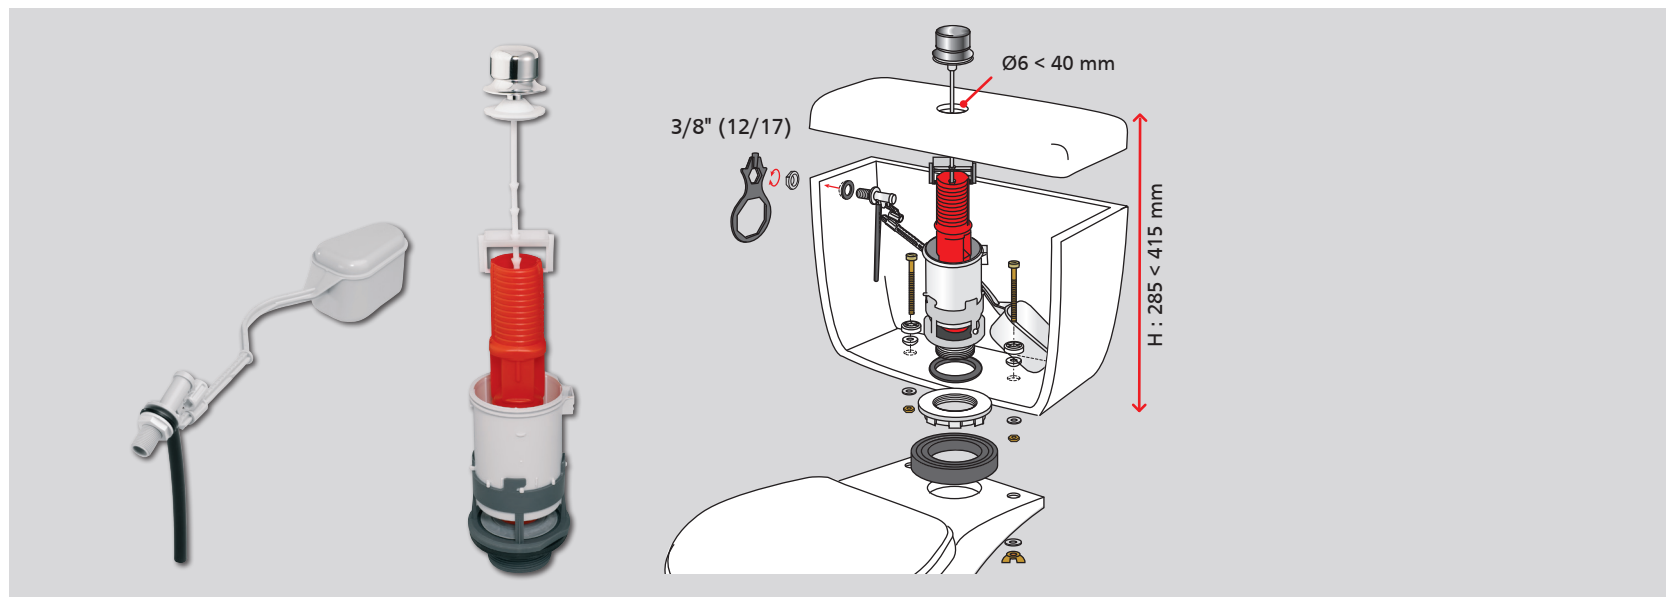


FR PRÉPARATION

Fermez l'arrivée d'eau et videz le réservoir.
Dévissez le bouton et enlevez le couvercle.
Retirez l'ancien mécanisme en le dévissant d'un quart de tour.
Dévissez les deux vis à l'intérieur du réservoir en enlevant les papillons ou écrous situés sous la cuvette.
Enlevez le réservoir.

NL VOORBEREIDING


Sluit de watertoevoer en laat het reservoir leeglopen.
Schroef de knop los en verwijder het deksel.
Verwijder het oude binnenwerk door dit een kwartdraai los te schroeven.
Draai de twee schroeven binnenin los door de vleugelmoeien of moeren onder de pot te verwijderen.
Verwijder het reservoir.

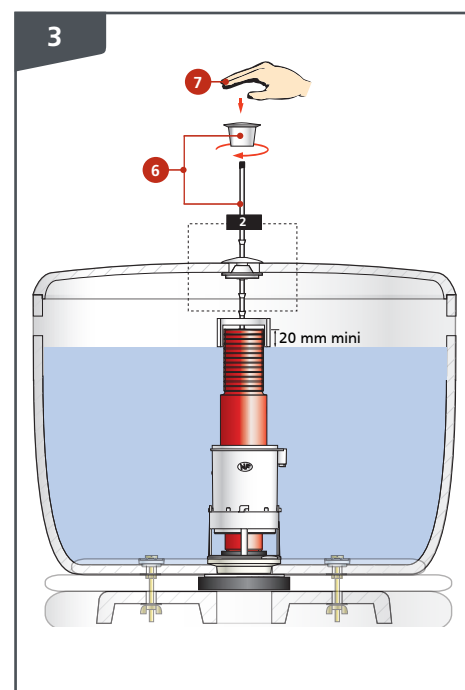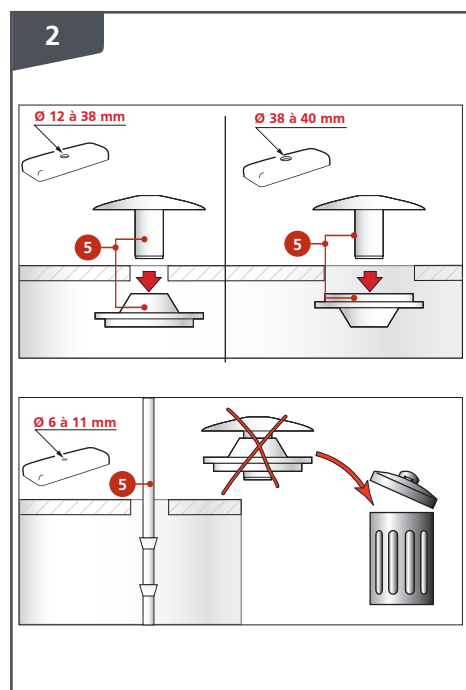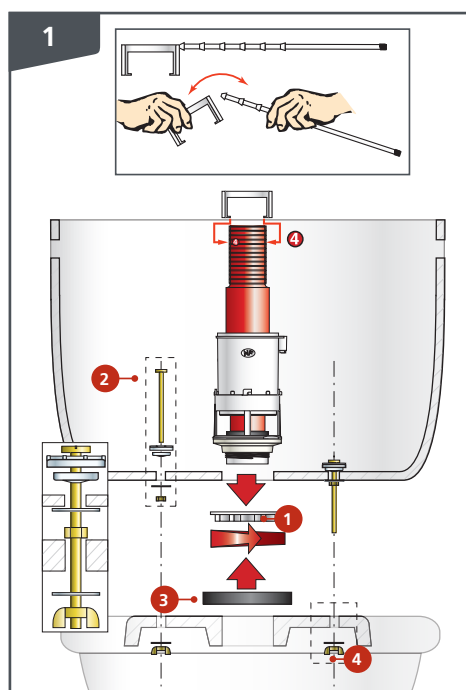

MONTAGE DU ROBINET / INSTALLATIE VAN DE VLOTTERKRAAN

Chasse d'eau complète à tirette Volledige spoelmechanisme met trekknop

MONTAGE DU ROBINET / INSTALLATIE VAN DE VLOTTERKRAAN

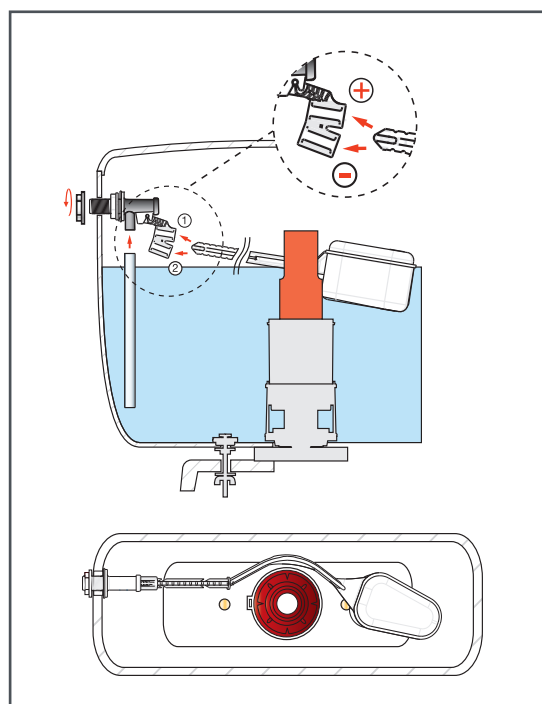

SERVICE CONSOMMATEURS
1, rue Montaigne
45380 Le Chapelle St Mesmin
France
09 70 82 04 12 (Prix d'un appel local)
contact@info-premier.fr

BELGIQUE - BELGIË
Prova
Rue Des Morgelines 8
5100 Naninne
081/40.82.82
service.consommateurs@mr-bricolage.be