




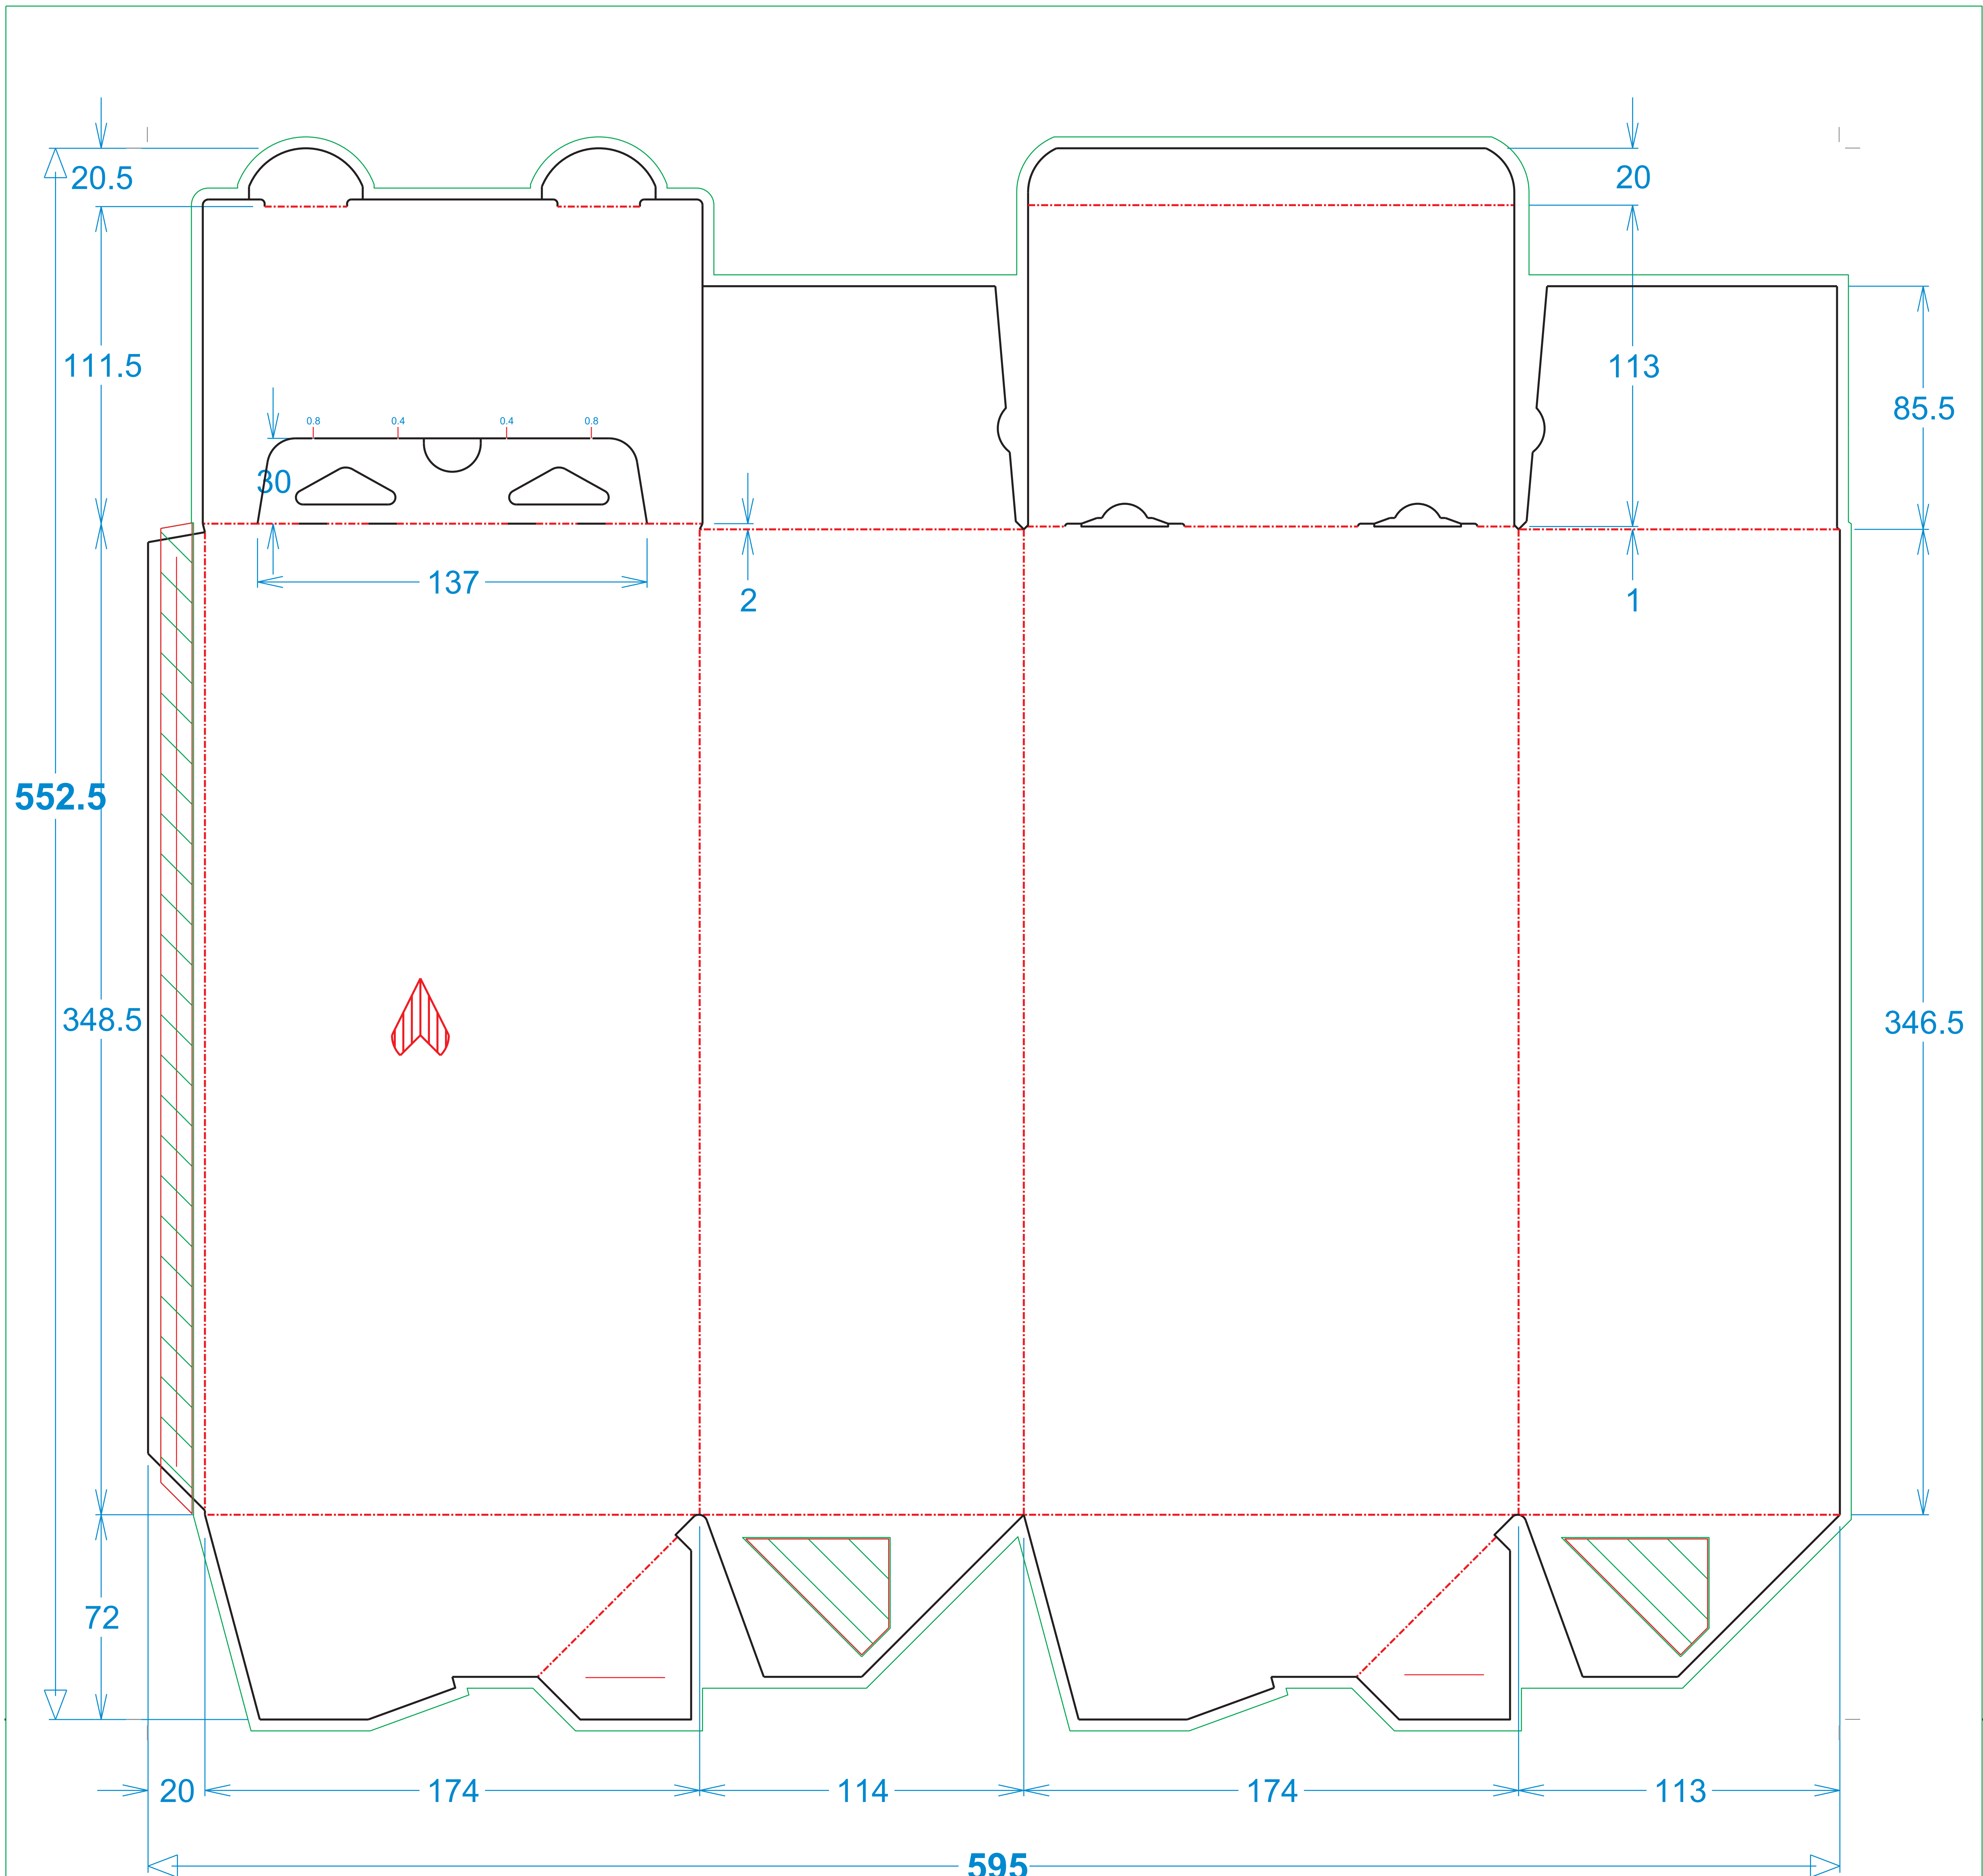

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
Interrompable, alimentation latérale
FLUSHING KIT
Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL + F90

FR ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU - MECANISME INTERROMPABLE, ROBINET ALIMENTATION LATÉRALE
La commande de l'Aquacontrol est interrompable : activer la chasse d'eau en appuyant sur le bouton, appuyer une nouvelle fois afin d'arrêter la chasse d'eau au moment souhaité. Permet des économies d'eau.
Diamètre du trou de couvercle : 14 - 45 mm. Hauteur du réservoir : 350 - 475 mm.
Robinet 3/8" embout laiton.
Débit robinet : 75 l/min à 3 bars. Vitesse de remplissage : 6 L en 48 secondes à 3 bars.
Résiste à des pics de pression. Supporte les eaux chargées. Anti coup de bélier. Anti-siphonnage.

EN FLUSHING KIT - FLUSHING VALVE - INTERRUPTABLE, INLET VALVE - SIDE ENTRY
The Aquacontrol command is interruptable: activate the flush by pressing the button, press again to stop the flush at the desired time. Allows water saving. Lid hole diameter: 14 - 45 mm. Tank height: 350 - 475 mm.
Inlet valve 3/8" brass.
Valve flow: 75 l/min at 3 bars. Fill rate: 6 L in 48 seconds at 3 bars.
Resistant to peaks of pressure. Resistant to charged water. Eliminates water hammer. Anti-siphoning.

NL POELMECHANISME SET - SPOELMECHANISME - ONDERBREEKBAAR, VLOTTERKRAAN - ZUETOEVOER
De Aquacontrol bediening is onderbreekbaar: activeer de spoeling door de knop in te drukken, druk opnieuw om de spoeling op het gewenste moment te stoppen. Laat toe om water te besparen. Laat toe om water te besparen. Cat in het deksel: 14 - 45 mm. Reservoir hoogte: 350 - 475 mm.
Vlotterkraan: uitlatende 3/8".
Vlotterkraan debiet: 75 l/min bij 3 bar. Vuishoogte: 6 L in 48 seconden bij 3 bar.
Bestand tegen piekdruk. Bestand tegen onzuiver water. Anti waterslag. Anti-sifonage.

DE WC-SPÜLMECHANISMUS - SPÜLUNG - mit UNTERBRECHUNG, FÜLL- SEITLICHER ZULAUFL
Die Aquacontrol-Spülung kann unterbrochen werden: zur Aktivierung der Spülung die Taste betätigen, nochmals betätigen, um die Spülung zum gewünschten Zeitpunkt zu unterbrechen. Für effiziente Wassereinsparungen.
Lochdurchmesser im Spülkastendeckel: 14 - 45 mm. Höhe des Spülkastens: 350 - 475 mm.
Durchsatz-Füllventil: 75 l/min bei 3 bar. Füllgeschwindigkeit: 6 L in 48 Sekunden bei 3 bar.
Beständig gegen Druckschläge. Schmutzwassertragfähig. Schutz gegen Druckschläge. Anti-Siphonventil.

PL ZESTAW SPŁUCZKI - MECHANIZM SPŁUCZKI - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRZYMANIA, ZASILANIE BOCZNE
Polecenie Aquacontrol można zatrzymać: uruchom spłuczkę za pomocą przycisku, a następnie nacisnij ponownie, aby zatrzymać spłukiwanie w wybranym momencie. Umożliwia oszczędność wody.
Średnica otworu pokrywy: 14 - 45 mm. Wysokość zbiornika: 350 - 475 mm.
Natężenie przepływu zaworu: 75 l/min przy 3 barach. Prędkość napełniania: 6 l w ciągu 48 sekund przy 3 barach. Wytrzymuje skoki ciśnienia. Odporny na wodę zawierającą cząstki stałe.
Zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym. Zabezpieczenie przed syfonowaniem.

RO SET MECANISM WC - MECANISM WC - ACTIONNÉ ET ARRÊTÉ, ALIMENTARE LATERALĂ
Opțiunea Aquacontrol permite întreruperea apei după apăsând butonul, apoi apăsați din nou pentru a opri, în timpul, dorit. Facilită economia de apă. Diametrul găurii capac: 14 - 45 mm. Înălțime rezervor: 350 - 475 mm.
Debit robinet fitor: 75 l/min la 3 bari. Umplerea: 6 l în 48 secunde la 3 bari. Rezistent la vârfuri de presiune.
Rezistă la variațiile debitului apei și elimină zgărituri tip clocot, produs de un posibil șoc hidrolic. Anti-sifonare.

INSTRUCTION

Ø14 - 45
<11,5
Ø3/8"

350-475
Ø60

Inclus visserie et clé de serrage.
Includes screws and wrench.

wirquin
is committed: discover our sustainable development report online
www.wirquin.com
10724042
221342-A-07/2024

3 575337 238743

RECYCLEZ
RECYCLEZ
RECYCLEZ

RECYCLAGE
RECYCLAGE
RECYCLAGE

RECYCLAGE
RECYCLAGE
RECYCLAGE

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
Interrompable, alimentation latérale
FLUSHING KIT
Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL + F90

START & STOP

INTERROMPABLE
INTERRUPTABLE

ECONOMIE D'EAU
WATER SAVING

SILENCIEUX
SILENT

MONTAGE RAPIDE
QUICK INSTALL

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
Interrompable, alimentation latérale
FLUSHING KIT
Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL + F90



START & STOP

ECONOMIE D'EAU
WATER SAVING

SILENCIEUX
SILENT

MONTAGE RAPIDE
QUICK INSTALL

GARANTIE
10
ANS YEARS

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBÉRICA, Lda., Z.I. de Mundão - E.N. 229, KM 83,3 Armazém E
3505-459 VISEU - PORTUGAL

WIRQUIN CALAF-Polígono Industrial Pla Dels Vinyets II - C/ La Ilum 5-7 -
08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kamanga Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA