



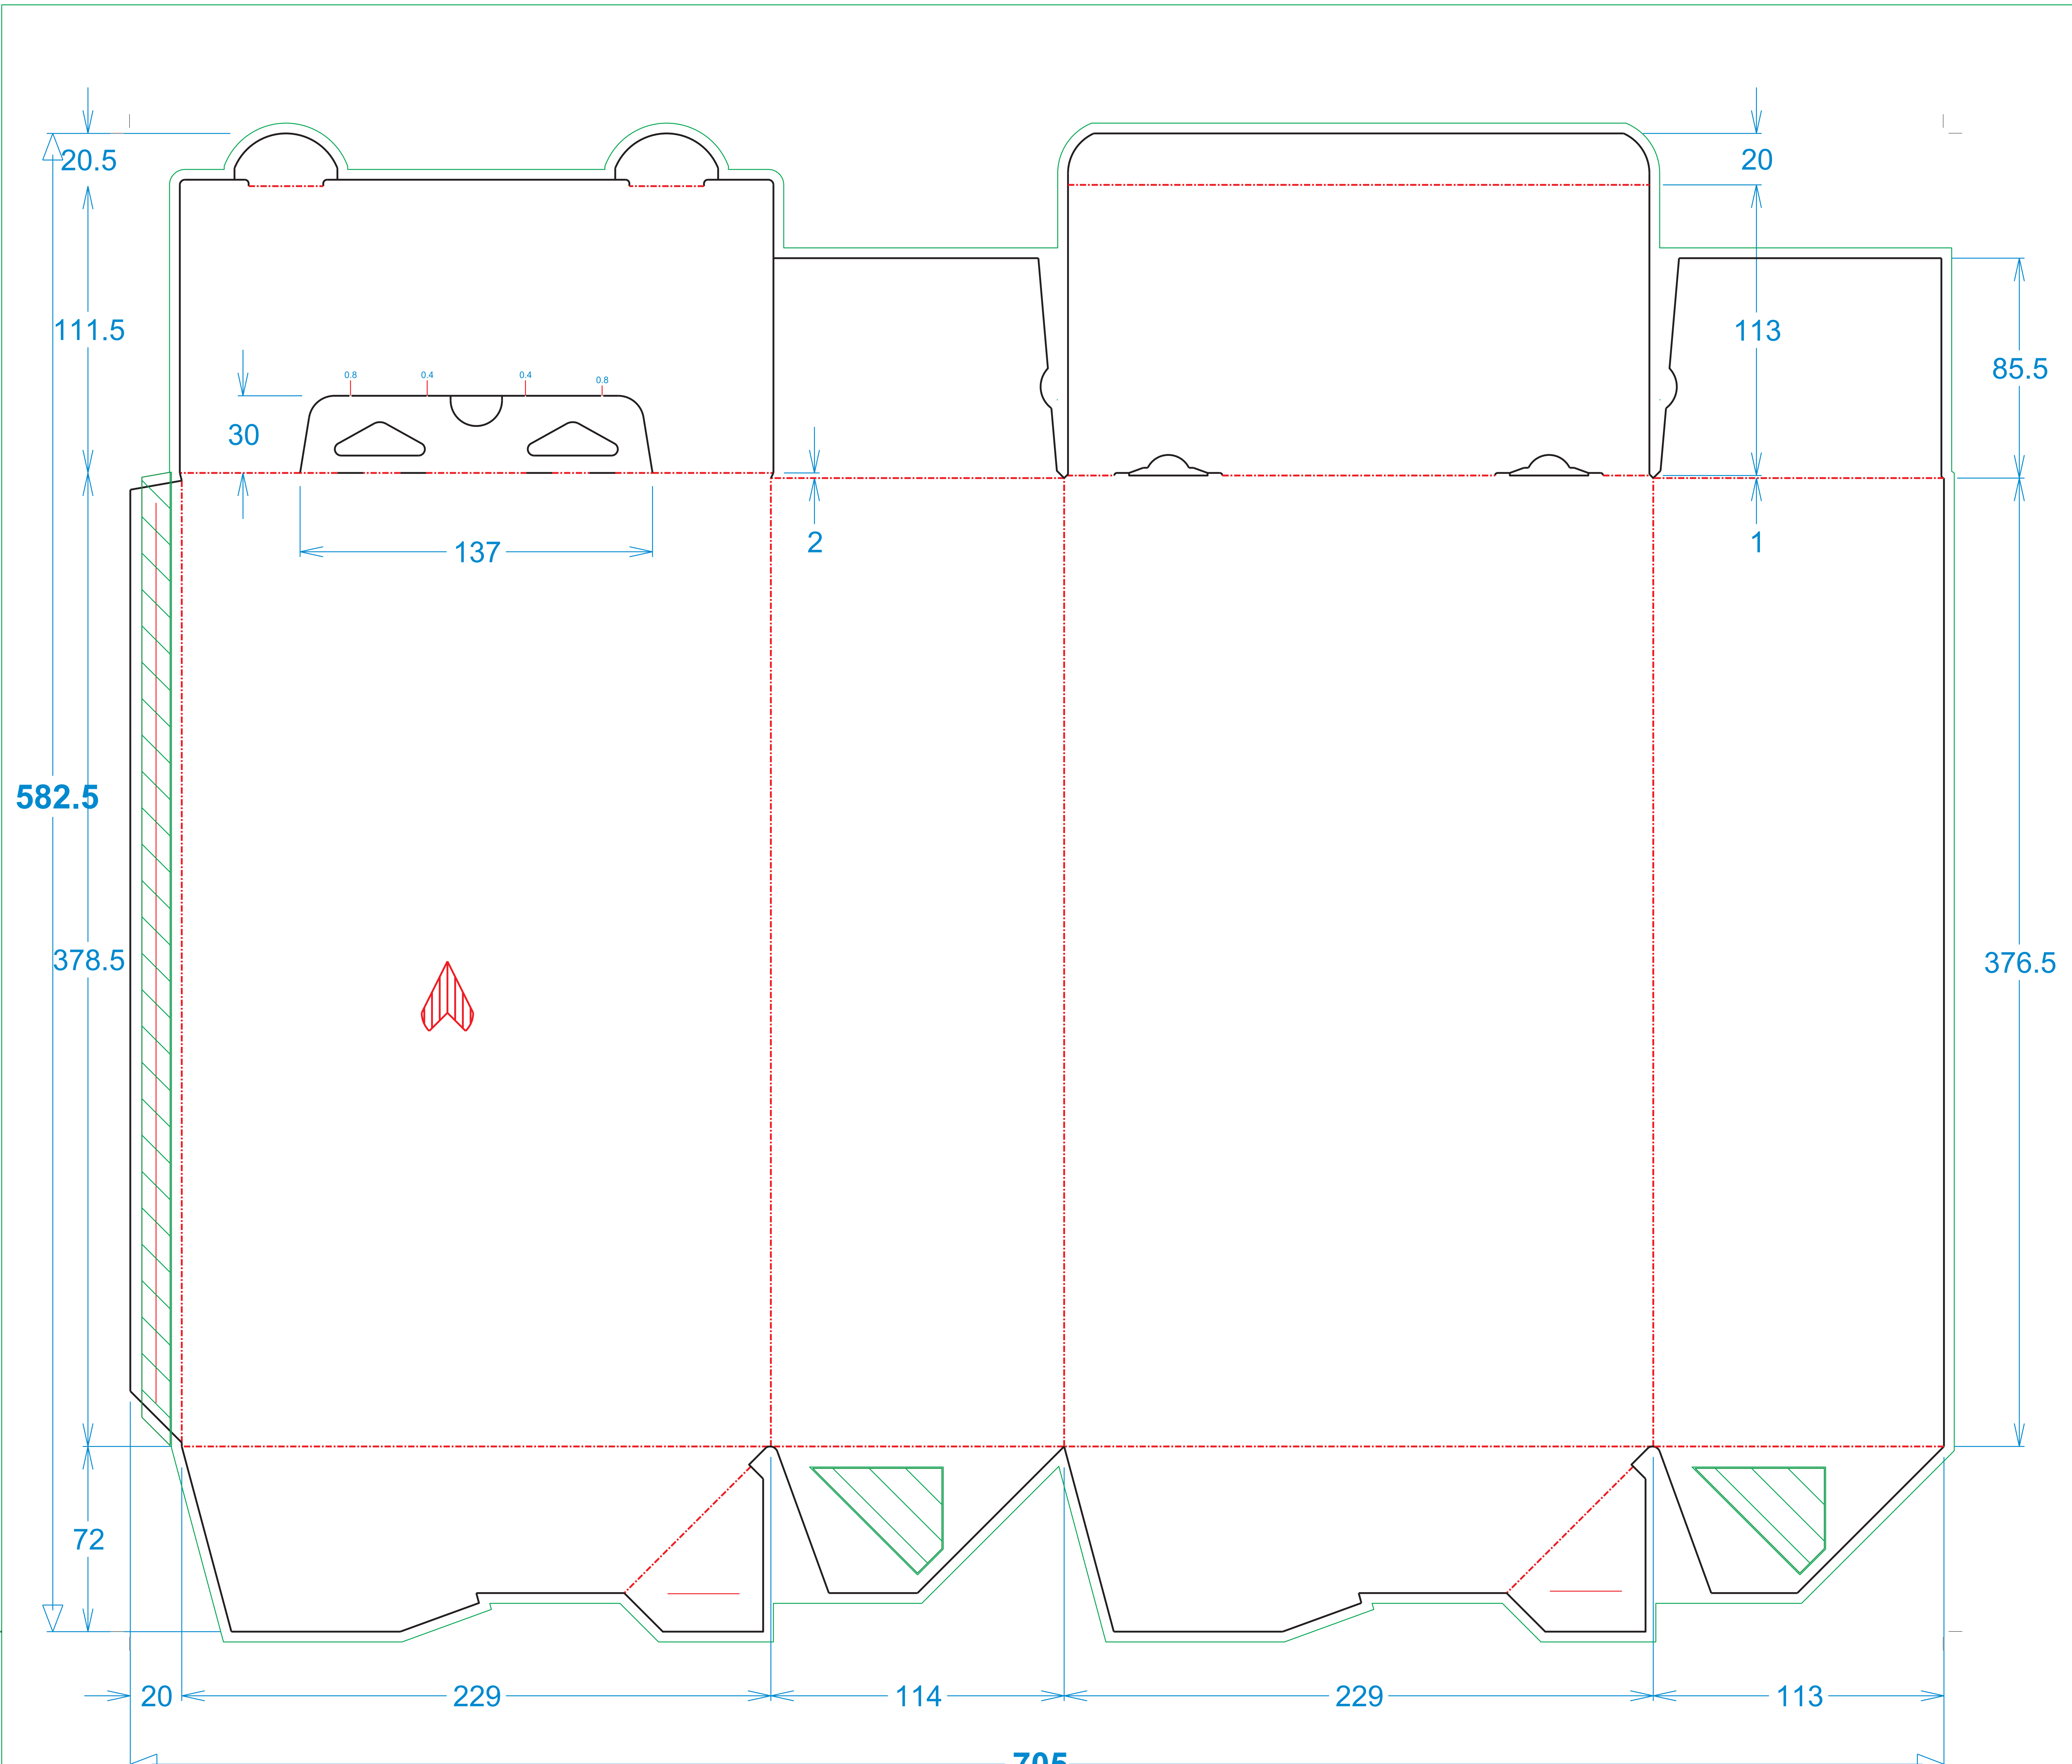

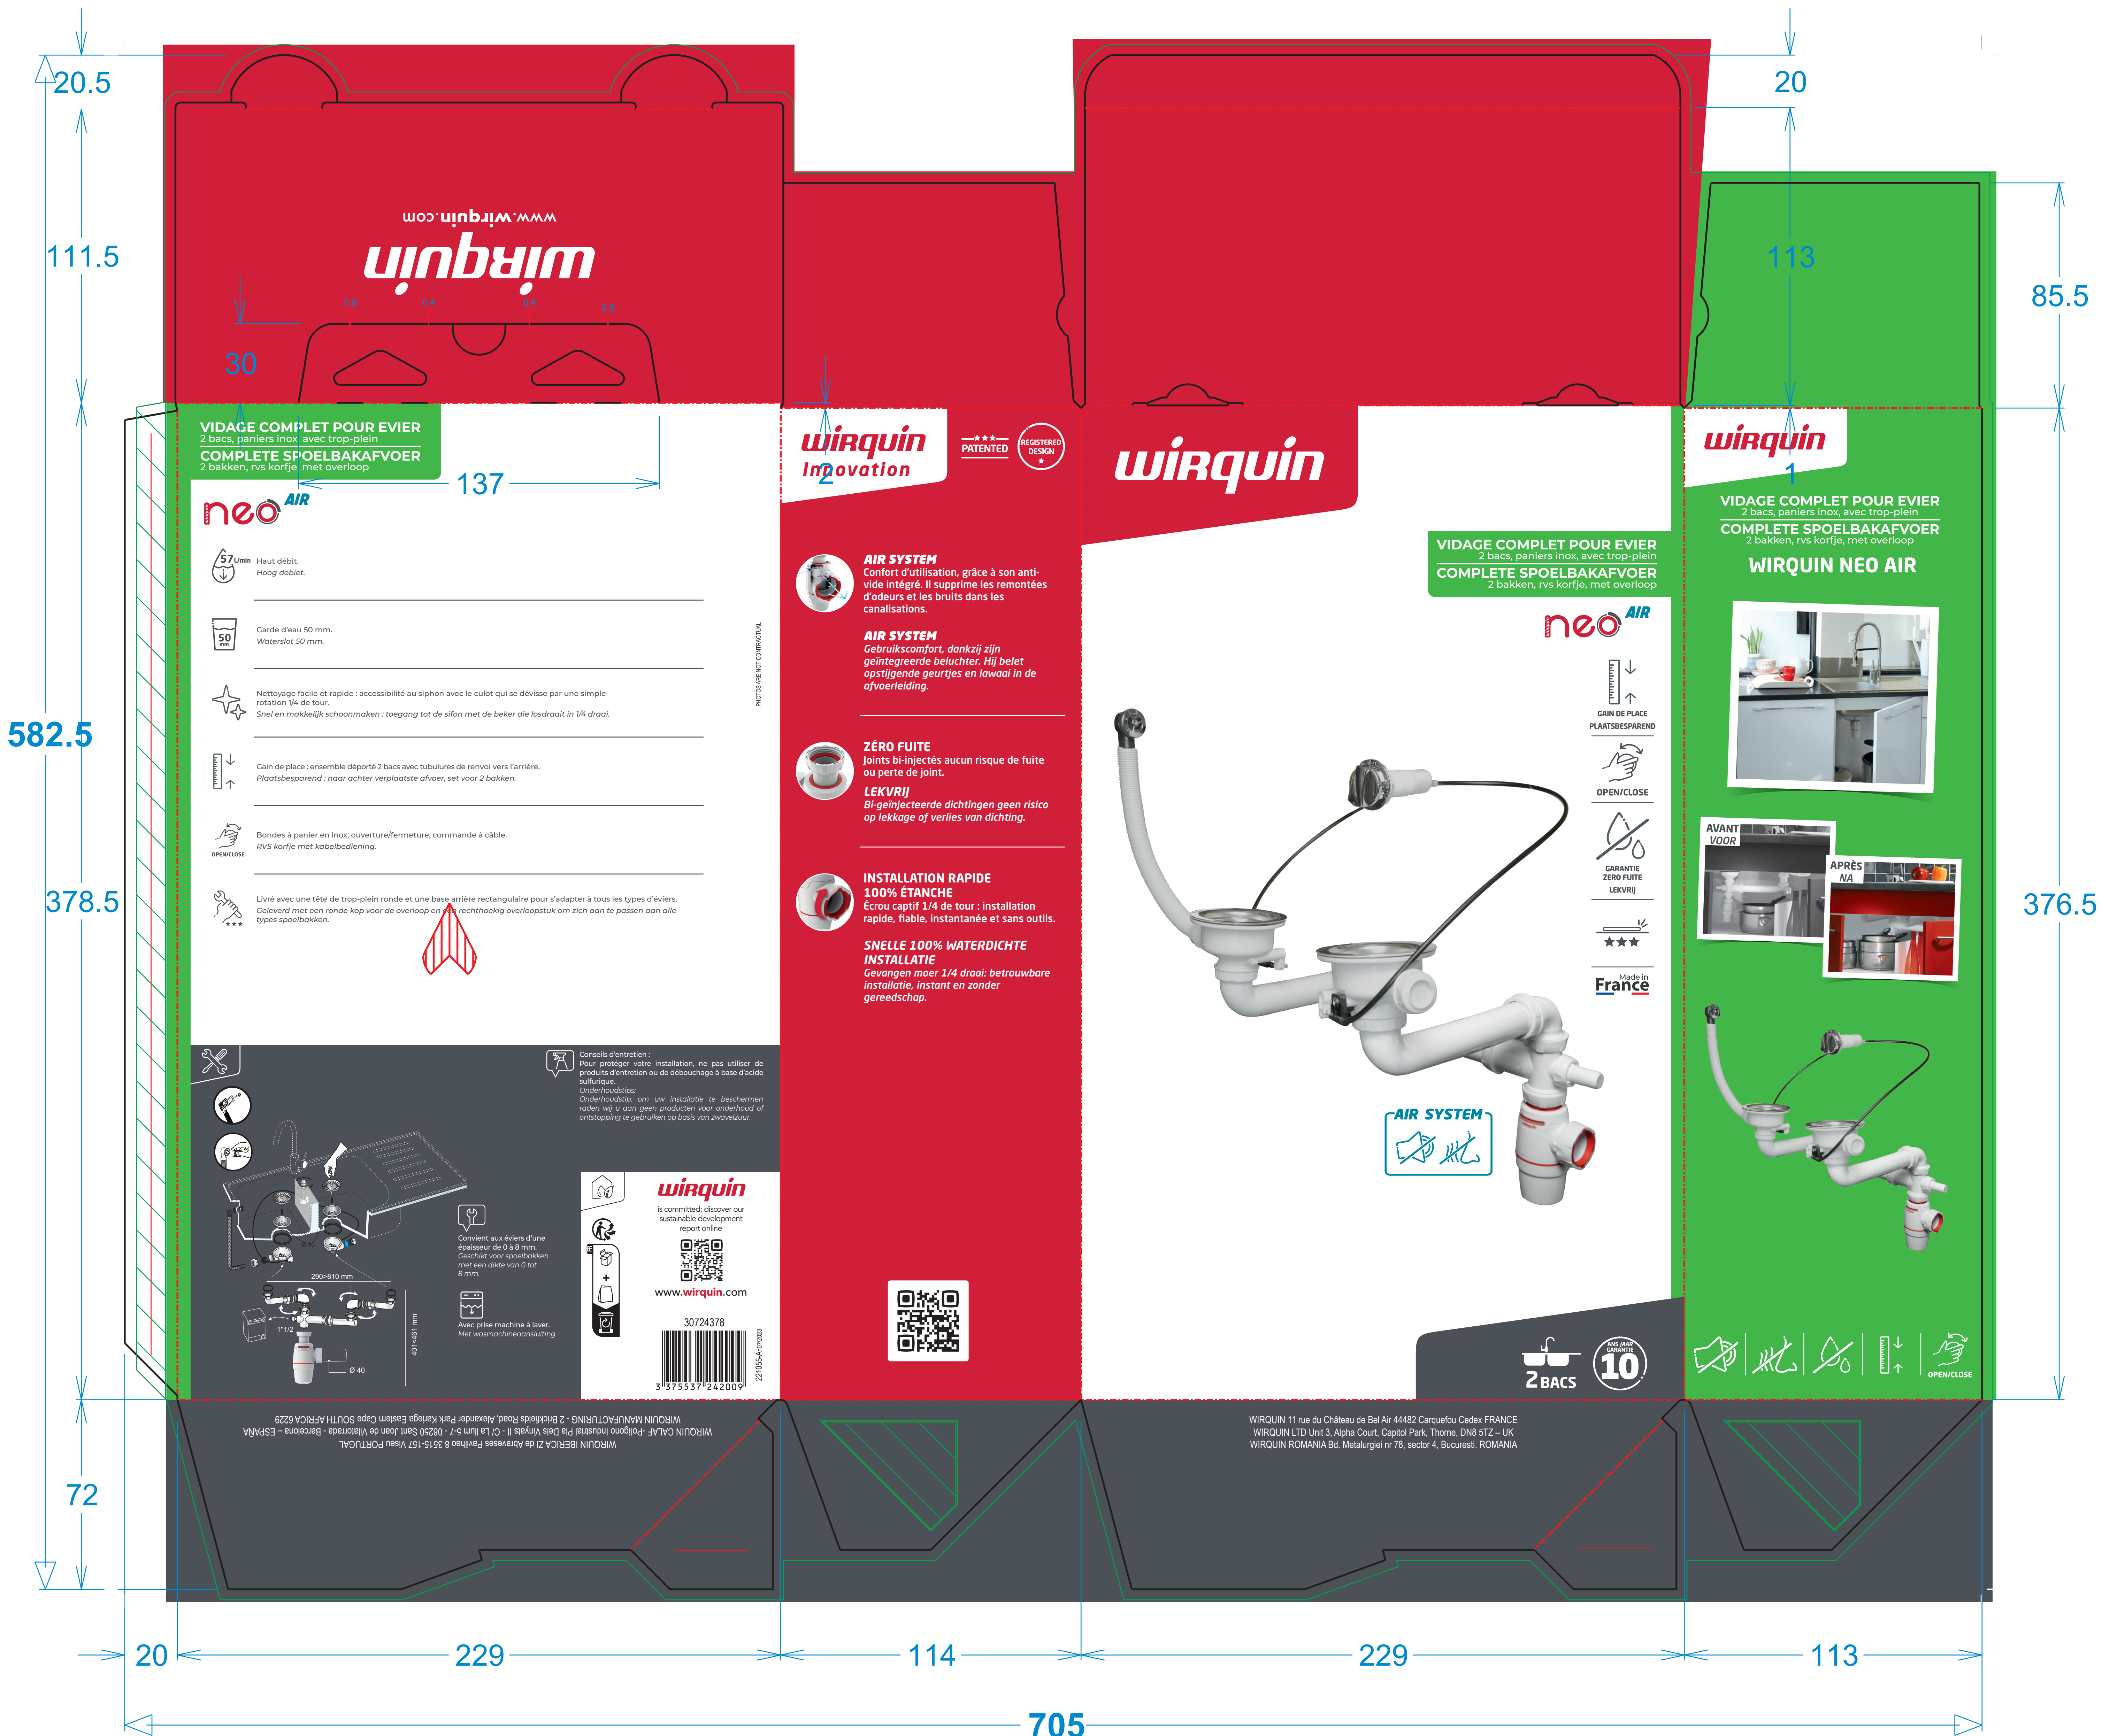

www.wirquin.com
wirquin

VIDAGE COMPLET POUR EVIER
2 bacs, paniers inox, avec trop-plein
COMPLETE SPOELBAKAFVOER
2 bakken, rvs korfje, met overloop

neo **AIR**

57 Umin
Haut débit.
Hoog debiet.

50 mm
Carde d'eau 50 mm.
Waterslot 50 mm.

Nettoyage facile et rapide : accessibilité au siphon avec le culot qui se dévisse par une simple rotation 1/4 de tour.
Snel en makkelijk schoonmaken : toegang tot de sifon met de beker die losdraait in 1/4 draai.

Gain de place : ensemble déporté 2 bacs avec tubulures de renvoi vers l'arrière.
Plaatsbesparend : naar achter verplaatste afvoer, set voor 2 bakken.

Bondes à panier en inox, ouverture/fermeture, commande à câble.
RVS korfje met kabelbediening.

Livré avec une tête de trop-plein ronde et une base arrière rectangulaire pour s'adapter à tous les types d'éviers.
Geleverd met een ronde kap voor de overloop en een rechthoekig overloopstuk om zich aan te passen aan alle types spoelbakken.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL

wirquin
Innovation

PATENTED
REGISTERED
DESIGN

wirquin



AIR SYSTEM

Confort d'utilisation, grâce à son anti-odeur intégré. Il supprime les remontées d'odeurs et les bruits dans les canalisations.

AIR SYSTEM

Gebruikscomfort, dankzij zijn geïntegreerde beluchter. Hij belet opstijgende geurtjes en lawaai in de afvoerleiding.



ZÉRO FUITE

Joints bi-injectés aucun risque de fuite ou perte de joint.

LEKVRIJ

Bi-geïnjecteerde dichtingen geen risico op lekkage of verlies van dichting.



INSTALLATION RAPIDE
100% ÉTANCHE

Écrou captif 1/4 de tour : installation rapide, fiable, instantanée et sans outils.

SNELLE 100% WATERDICHT
INSTALLATIE

Gevangen moer 1/4 draai: betrouwbare installatie, instant en zonder gereedschap.



wirquin

is committed: discover our sustainable development report online




www.wirquin.com

30724378



221055-A-01/2023

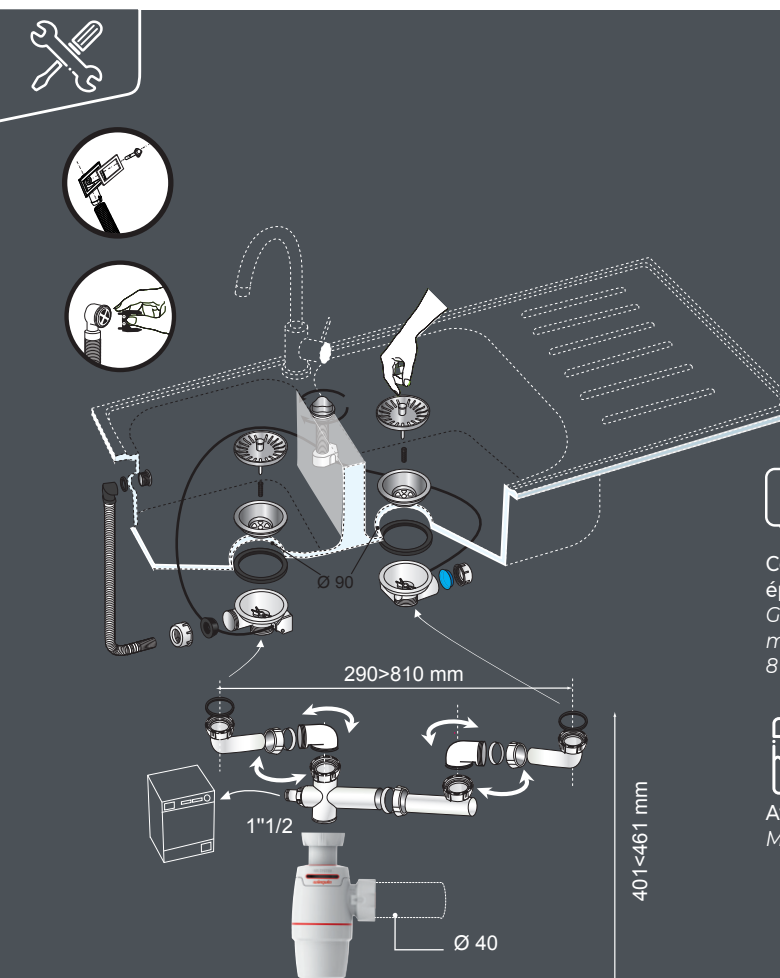

Conseils d'entretien : Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.

Onderhoudstips: om uw installatie te beschermen raden wij u aan geen producten voor onderhoud of ontstopping te gebruiken op basis van zwavelzuur.

Convient aux éviers d'une épaisseur de 0 à 8 mm.
Geschikt voor spoelbakken met een dikte van 0 tot 8 mm.

Avec prise machine à laver.
Met wasmachineaansluiting.

VIDAGE COMPLET POUR EVIER
2 bacs, paniers inox, avec trop-plein
COMPLETE SPOELBAKAFVOER
2 bakken, rvs korfje, met overloop

neo **AIR**

GAIN DE PLACE
PLAATSBESPAREND

OPEN/CLOSE

GARANTIE
ZERO FUITE
LEKVRIJ

MADE IN
France


AIR SYSTEM



wirquin

VIDAGE COMPLET POUR EVIER
2 bacs, paniers inox, avec trop-plein
COMPLETE SPOELBAKAFVOER
2 bakken, rvs korfje, met overloop

WIRQUIN NEO AIR

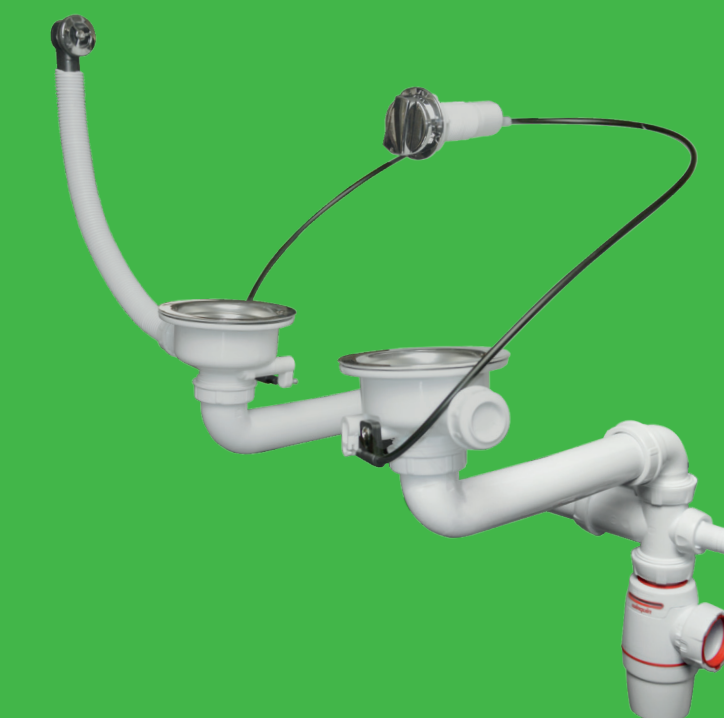

2 BACS

10
ANS / JAAR
GARANTIE

OPEN/CLOSE

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA

WIRQUIN IBERICA ZI de Abrazos Paviñao 8 3515-157 Visau PORTUGAL
WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pía Dels Vinyals II - C/ La llum 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Bruckleys Road, Alexander Park Kariega Eastem Cape SOUTH AFRICA 6229