




HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm

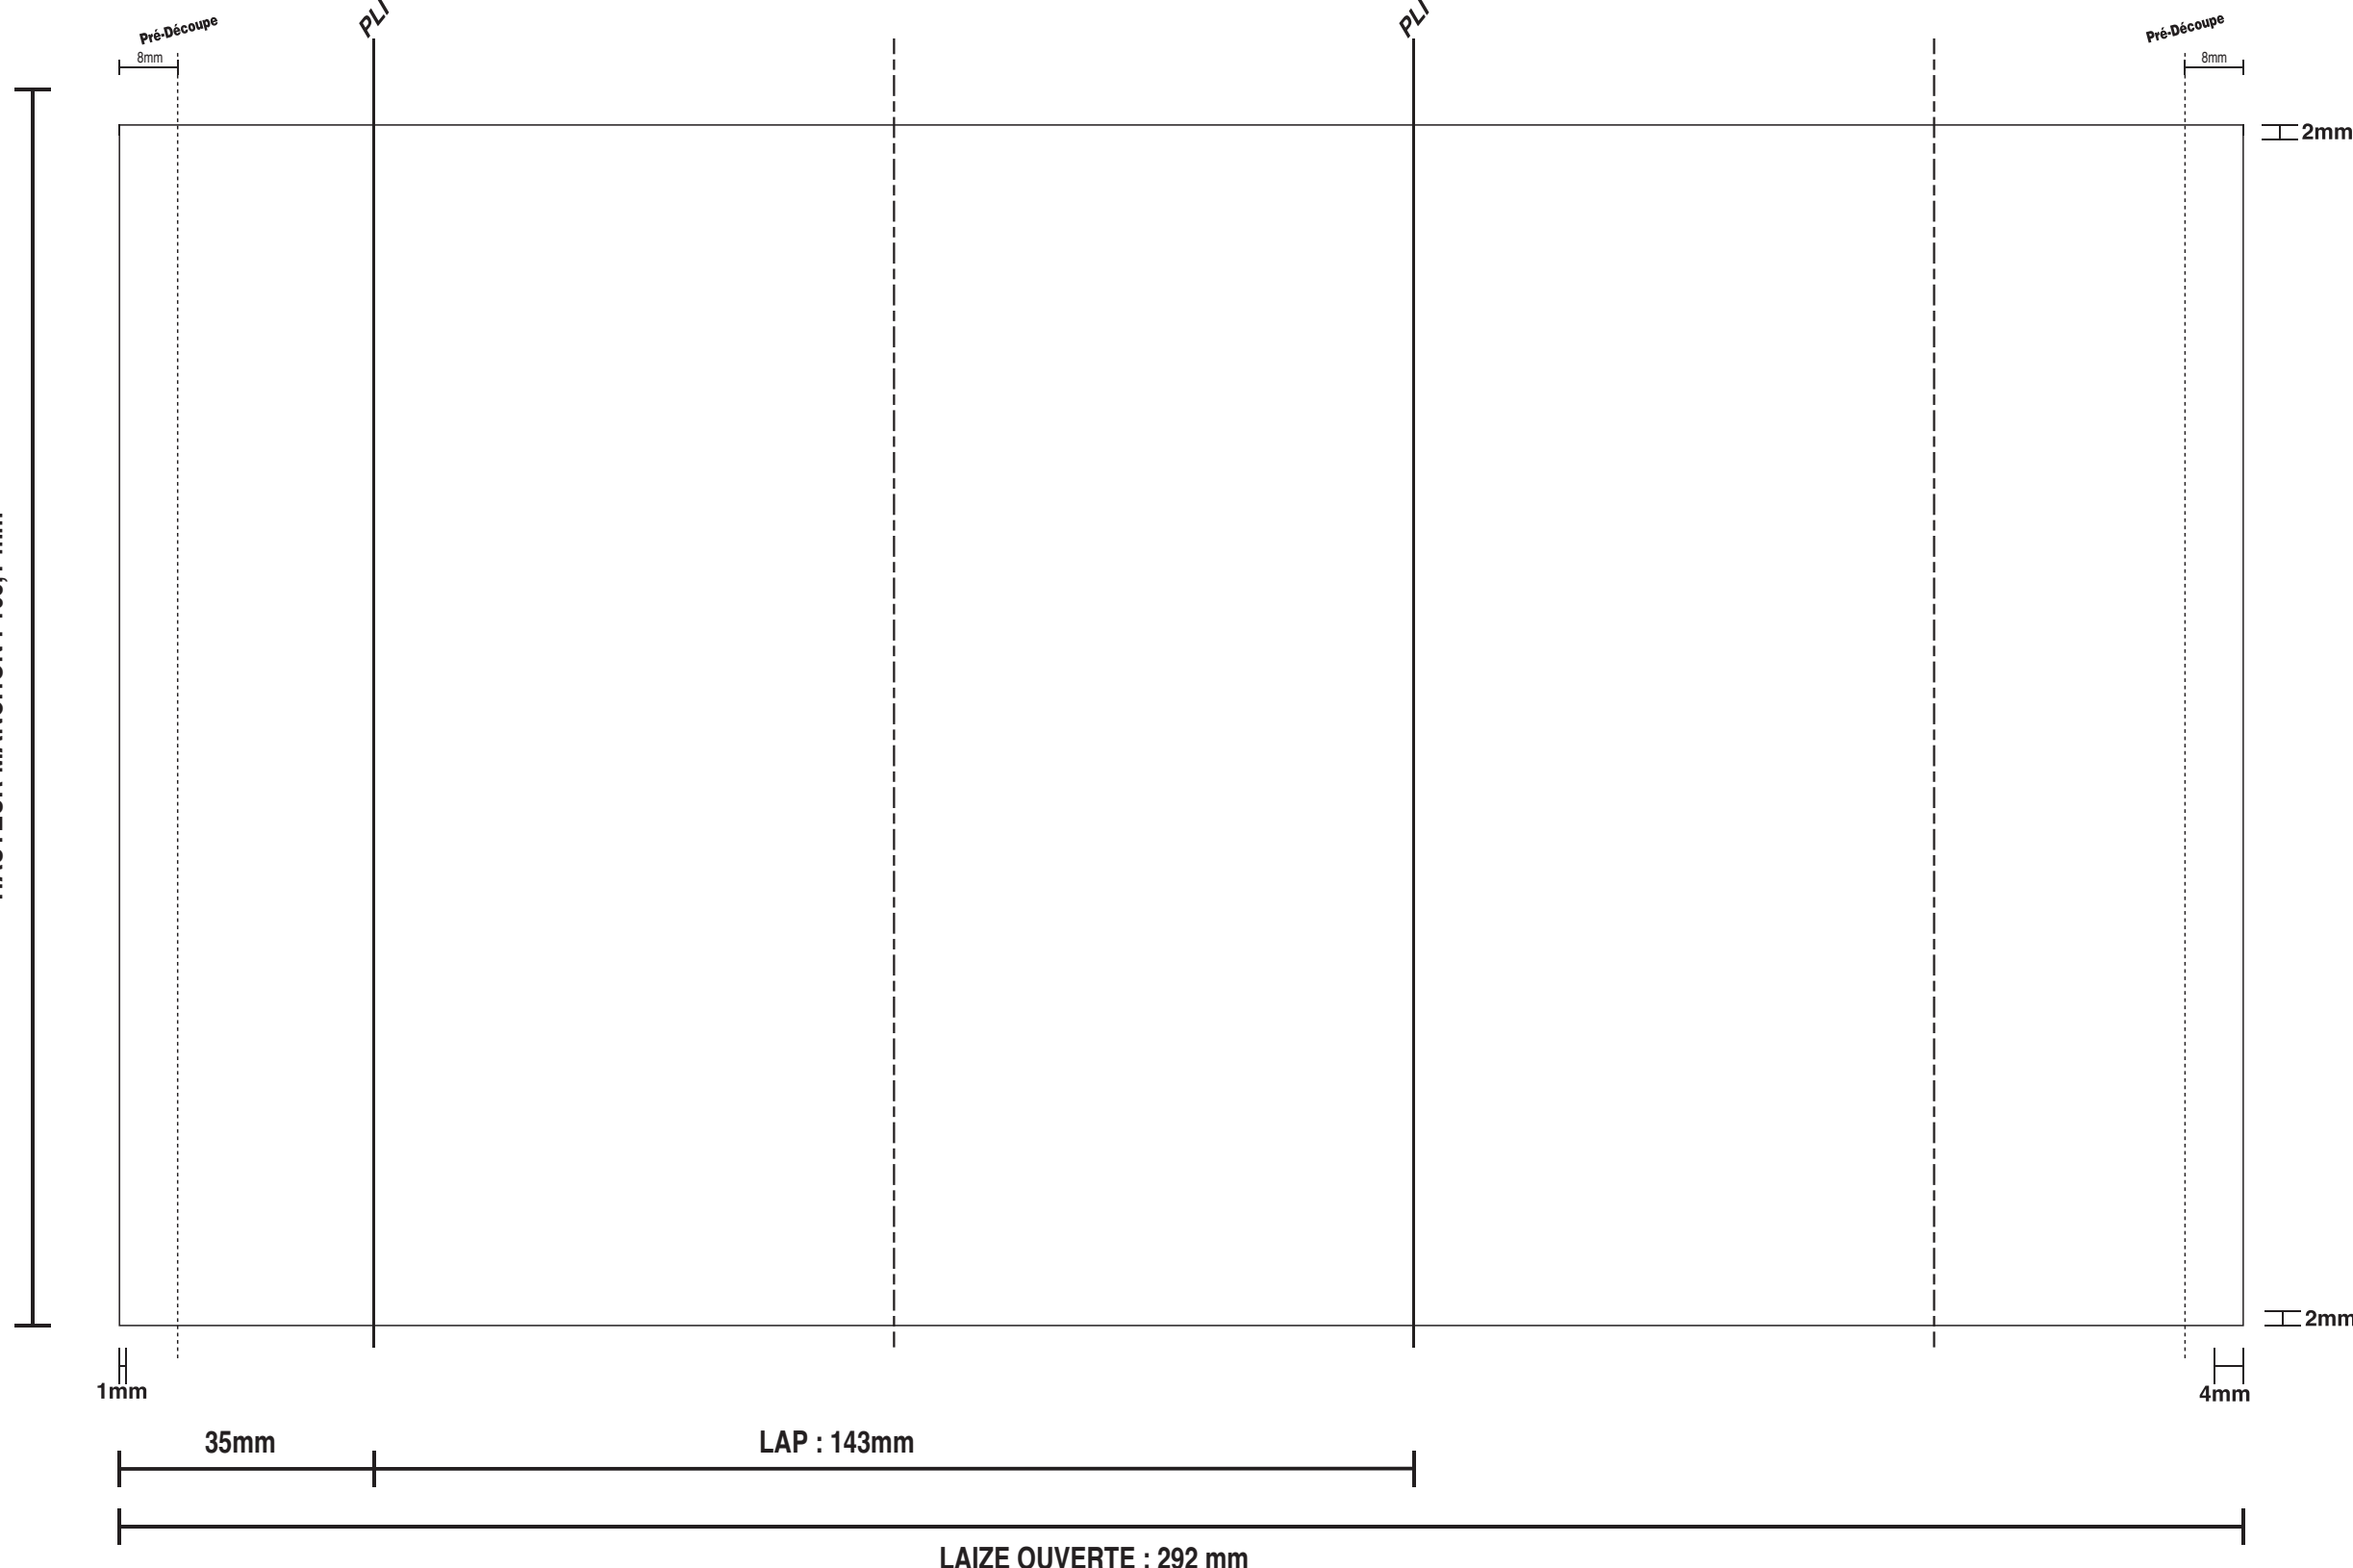

Pré-Découpe

PLI

PLI

Pré-Découpe

8mm

8mm

2mm

2mm

1mm

4mm

35mm

LAP : 143mm

LAIZE OUVERTE : 292 mm

HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm

Pré-Découpe
8mm

PLI

PLI

Pré-Découpe
8mm

2mm

SIPHON LAVABO BASIN TRAP

FR Siphon de lavabo Ø40. **AIR SYSTEM** : supprime les remontées d'odeur et les bruits dans les canalisations. **ZÉRO FUITES** : joints bi-injectés. **RACCORDEMENT INSTANTANÉ** : 100% étanche. **NETTOYAGE FACILE** : godet démontable. Tube réglable en hauteur : 145 à 205 mm. Garde d'eau : 50 mm. Débit : 59 L/min.

EN Basin trap Ø40. **AIR SYSTEM**: eliminates odours and noise in the pipes. **ZERO LEAKS**: seals built in to the trap. **INSTANT CONNECTION**: 100% watertight. **EASY CLEANING**: removable cup strainer. Height adjustable tube: 145 to 205 mm. Depth of seal: 50 mm. Flow rate: 59 L/min.

NL Sifon voor wastafel Ø40. **AIR SYSTEM**: verhindert de opstijging van geurtjes en geluid in leidingen. **LEKVRIJD**: in de sifon geïntegreerde dichtingen. **ONMIDDELLIJKE AANSLUITING**: 100% waterdicht. **EENVOUDIGE REINIGING**: demonteerbare beker. In de hoogte regelbare buis: 145 tot 205 mm. Waterslot: 50 mm. Debiet: 59 l/min.

ES Sifón de lavabo Ø40. **AIR SYSTEM**: elimina la subida de olores y los ruidos en las canalizaciones. **CERO FUGAS**: juntas solidarias con el sifón. **CONEXIÓN INSTANTÁNEA**: 100 % estanca. **LIMPIEZA SENCILLA**: cangilón desmontable. Tubo regulable en altura: de 145 a 205 mm. Cierre hidráulico: 50 mm. Caudal: 59 L/min.

PT Sifão de lavatório Ø40. **AIR SYSTEM**: acaba com a subida de odores desagradáveis e ruídos nas canalizações. **ZERO FUGAS**: juntas solidárias do sifão. **LIGAÇÃO IMEDIATA**: 100% estanque. **LIMPEZA FÁCIL**: recipiente desmontável. Tubo regulável em altura: 145 a 205 mm. Fecho hidrico: 50 mm. Débito: 59 l/min.

RO Sifon de chiuvetă de baie Ø40. **AIR SYSTEM**: împiedică urcarea mirosurilor și a zgomotelor prin canalizare. **ZERO SCURGERI**: garnituri bine fixate pe sifon. **RACORDARE RAPIDĂ**: 100% etanșă. **CURĂȚARE USOARĂ**: capac de întreținere demontabil. Tub regulabil pe înălțime: între 145 și 205 mm. Scurgere în formă de S: 50 mm. Debit: 59 L/min.



30722160



221952_A -09/2026

B3004-40



Adresses sur quefairedechets.fr

Designed and distributed by: **WIRQUIN FRANCE**, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: sav@wirquin.com | N° 0 800 009 003 • **WIRQUIN LTD**, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: after-sales@wirquin.co.uk | N° +44 (0)33 3222 4488 • **WIRQUIN ROMANIA**, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: after-sales@wirquin.ro | N° +40 (21) 318 15 49 • **WIRQUIN IBERICA**, Z.I. de Mundá, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquinibérica@sapo.pt | N° +34 938767816 • **WIRQUIN CALAF**, P.I Pla dels Vinyats II - c/ La Ilum, 5-7, 02650 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sti@wirquin.com | N° +34 938767816 • **WIRQUIN MANUFACTURING**, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za | N° +27 (0) 42 243 6000

wirquin

1mm

35mm

LAP : 143mm

LAIZE OUVERTE : 292 mm

4mm

2mm