


wirquin

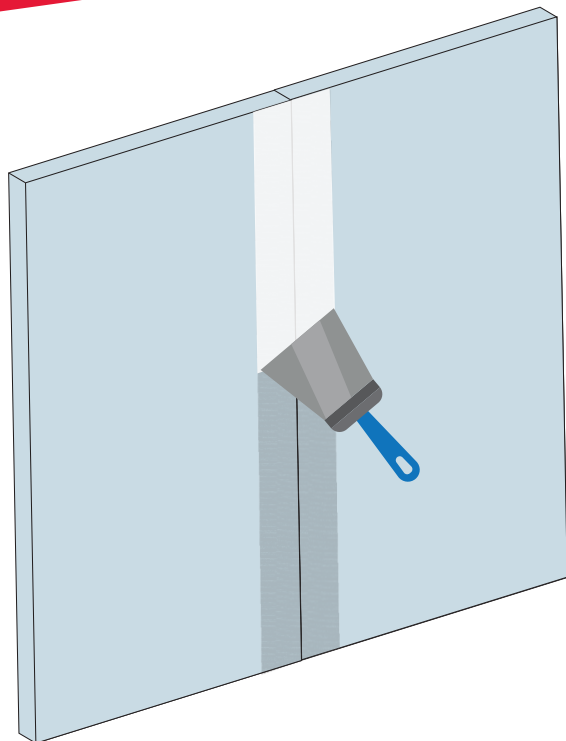

MORTIER COLLE ÉTANCHE

WATERDICHTTE MORTELIJM

LUND'O
Complement



FR COLLAGE DES BANDES D'ARMATURE, DES BANDES ET COINS ÉTANCHES, DES RECEVEURS ET DES PANNEAUX À CARRELER

Conseils d'utilisation

- Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toute traces d'huile, de plâtre, de laitance... Gratter ou poncer les résidus de vernis, de peinture écaillées ou de colle.
- Mélanger 1 sac de 5 kg avec 1,4 à 1,6 litres d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Le mélange est utilisable pendant 3 à 4 heures. Ne plus utiliser une fois que le mélange s'est épaissi.
- Etaler le mélange sur le support avec une taloche crantée.

Précautions d'emploi

- Tenir hors de portée des enfants.
- Port de gants durant l'utilisation. Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- En cas de contact, rincez abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site wirquin.com

Stockage

- 12 mois dans un endroit sec et avec des conditions normales de stockage. Refermer le sac intégralement après ouverture.

NL LIJMEN VAN VERSTEVIGINGSBANDEN, WATERDICHTINGS-BANDEN EN HOEKEN, BETEGELBARE DOUCHEBAKKEN EN PANELEN

Tips voor het gebruik

- De te bedekken ondergrond moet gezond zijn, schoon, stofvrij en vrij van vet, gips of cementsluier. Schraap of schuur de resten van lak, afschilferende verf of lijm.
- Meng 1 zak van 5 kg met 1,4 tot 1,6 liter water totdat u een homogene pasta zonder klonten krijgt. Het mengsel kan 3 tot 4 uur worden gebruikt. Gebruik het mengsel niet opnieuw als het is verdikt.
- Breng het mengsel op de ondergrond aan met een getande truweel.

Voorzorgen bij gebruik

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Draag handschoenen tijdens het gebruik. Was uw handen grondig na gebruik.
- bij contact grondig met water spoelen. Raadpleeg een arts als er irritatie of uitslag optreedt.

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op wirquin.com

Bewaring

- 12 maanden op een droge plaats met normale opslagomstandigheden. Sluit de zak volledig na het openen.

Photos non contractuelles - Foto's zijn niet bindend

ET30722747_B 05/2021

30722747



3 375537 226337



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) »



wirquin

is committed:
discover our sustainable
development report
online



www.wirquin.com

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE - WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK - WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti.ROMANIA - WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL - WIRQUIN CALAF - P.I. Pla Dels Vinyats II - C/ La Ilum 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA - WIRQUIN SOUTH AFRICA Po Box 295 Somerset East 5850 SOUTH AFRICA - WIRQUIN RUSSIE Ul. Pistsova, 50 601110, Kosterevo Vladimir Region RUSSIA