


190\*40\*225mm

225mm

40mm

190mm

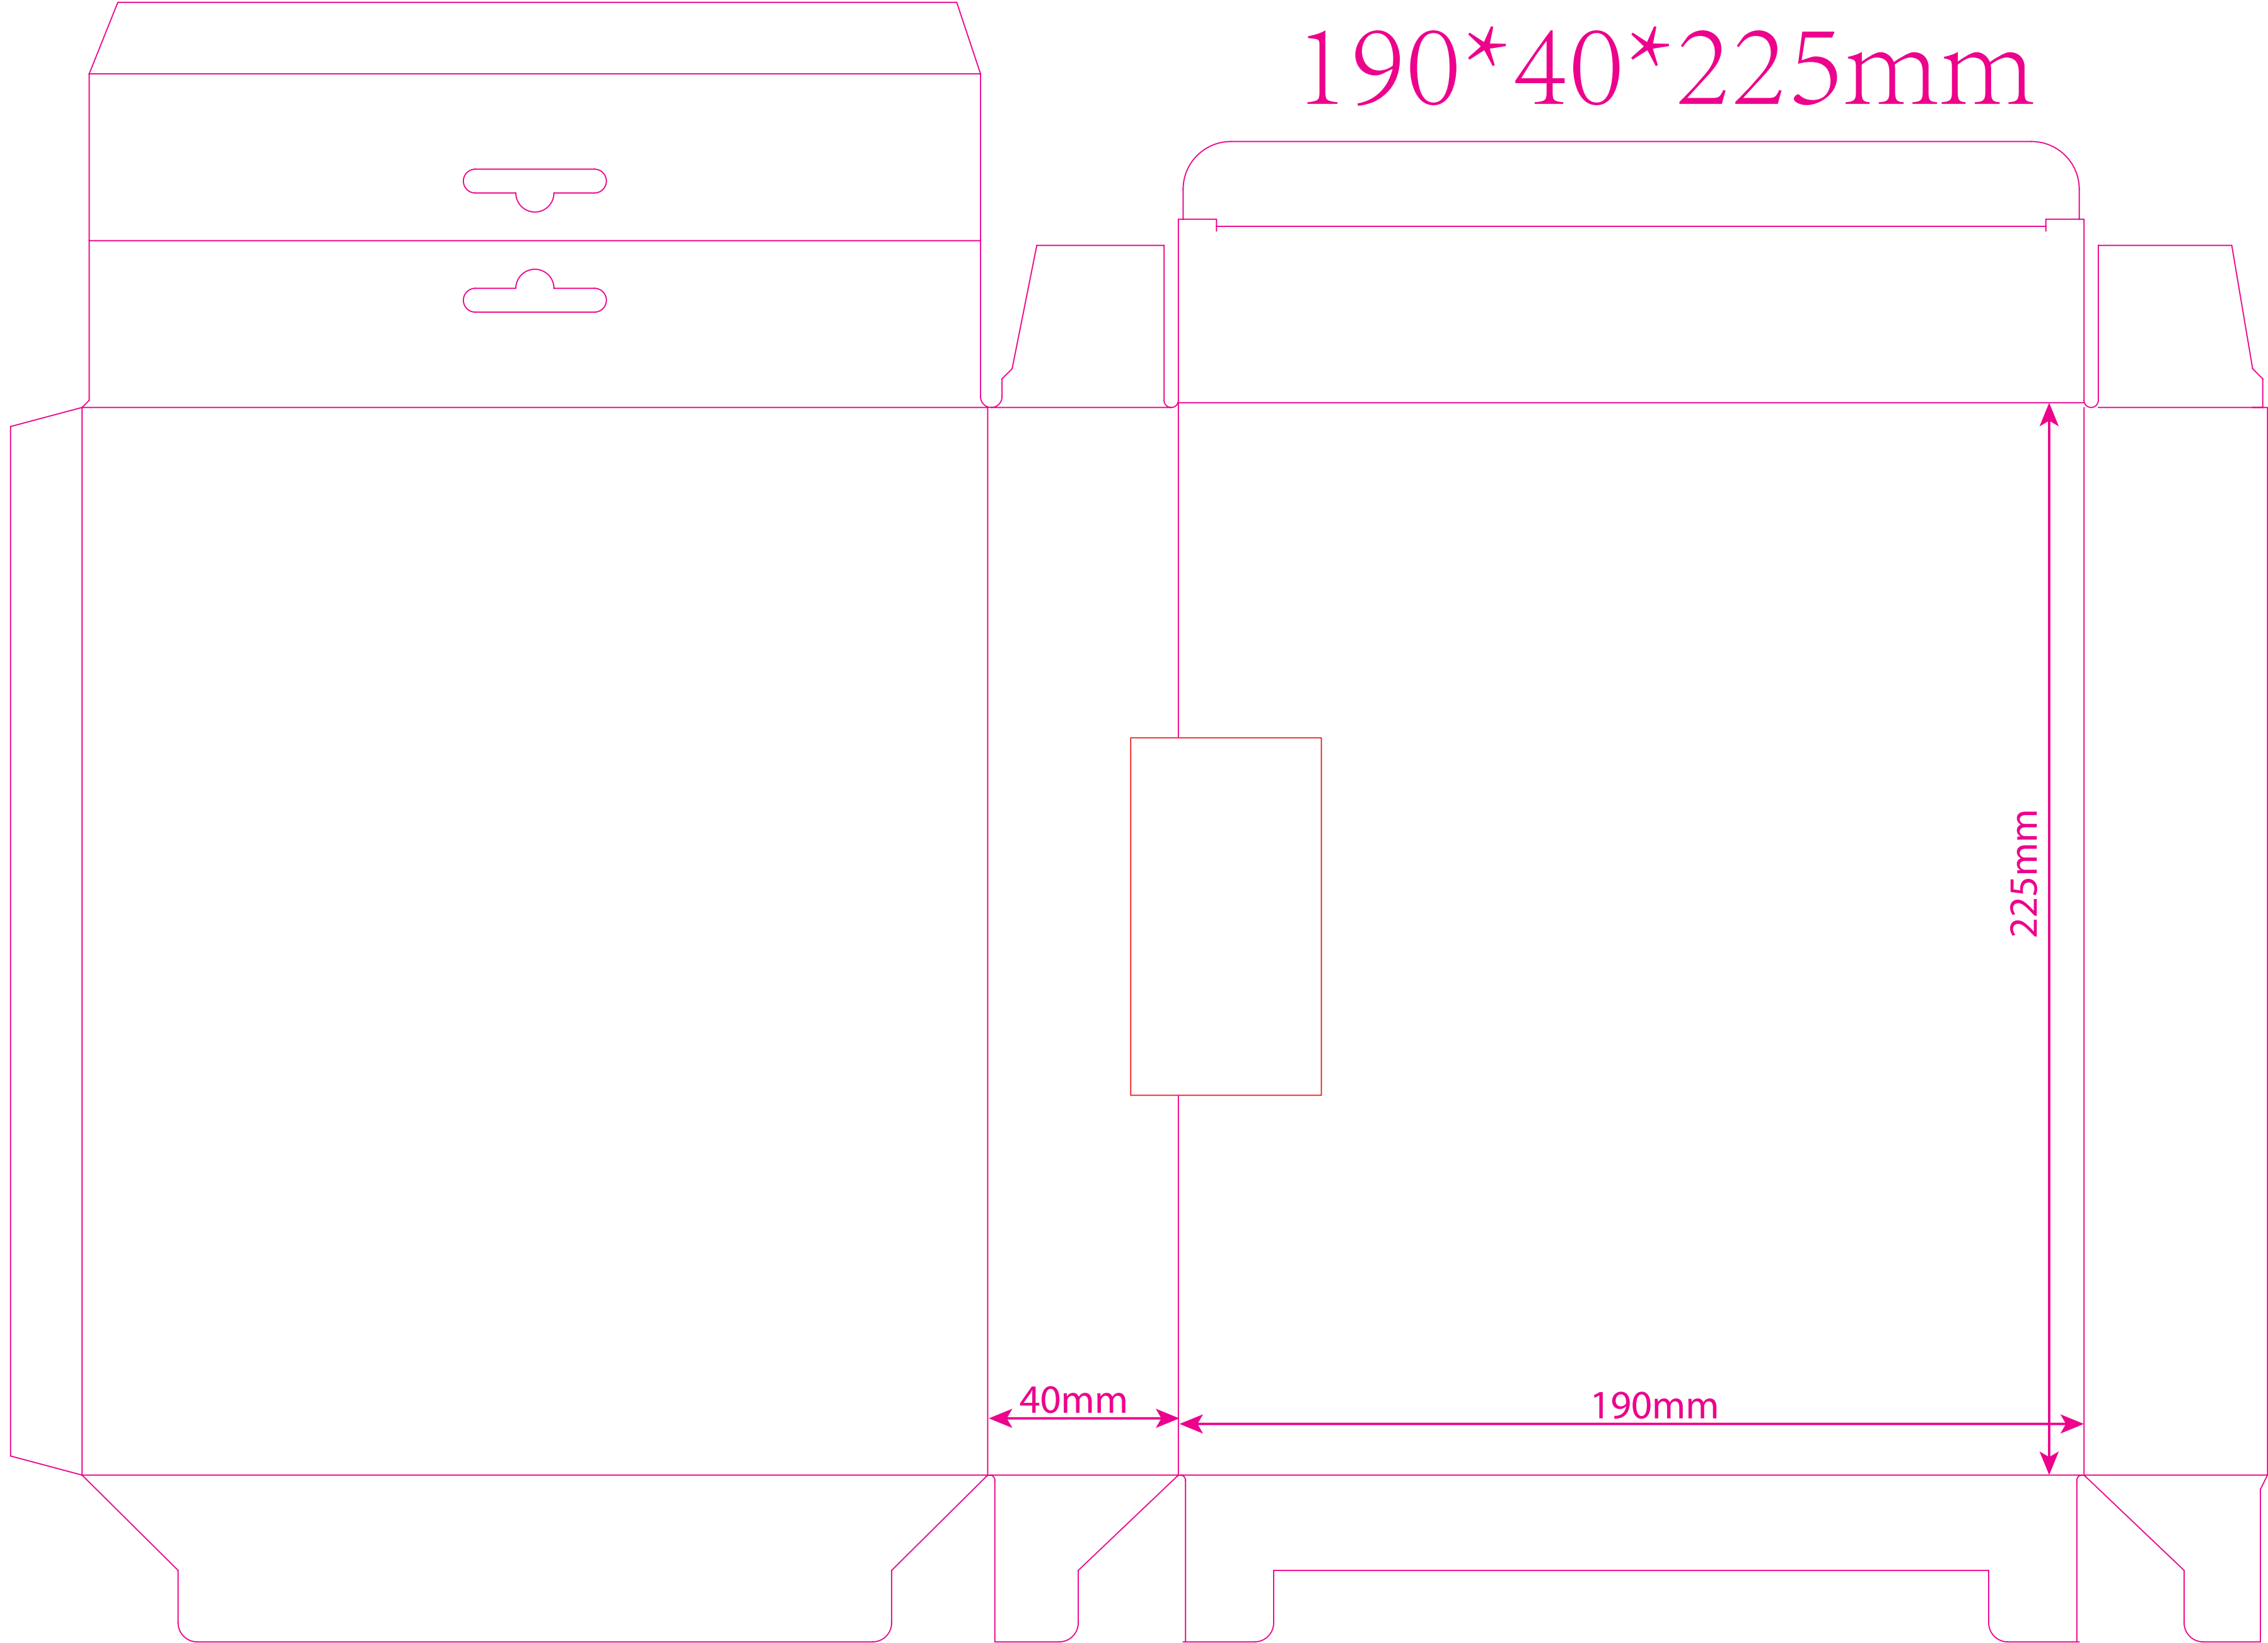

190\*40\*225mm

wirquin

wirquin

wirquin

WHITE ROMA

FLEXIBLE DE DOUCHE  
SHOWER HOSE

WHITE ROMA

FR - Flexible PVC blanc mat 1,75 M. Résistance à la traction : 30 kg.  
Écrou mitigeur et écrou douchette en laiton et inserts en laiton.  
EN - Shower hose PVC matt white 1,75 M. 30 kg tensile strength.  
Brass mixer screw and handshower screw, brass inserts.  
NL - PVC doucheslang - mat wit 1,75 m, 30 kg treksterkte.  
Messing mengkraanmoer en handdouchemoer en messing inzetstukken.  
ES - Flexo ducha PVC - blanco mate 1,75 M. Resistencia a la tracción de 30 kg.  
Tuerca de latón para grifo mezclador y ducha de mano con insertos de latón.  
IT - Flessibile in PVC - bianco matt 1,75M, resistenza alla trazione da 30 kg.  
Dado di miscelatore, dado di doccetta in ottone e inserti in ottone.  
PT - Flexível de duche PVC - branco mate 1,75 M, 30 kg de resistência à tração.  
Parafuso da misturadora e do chuveiro de mão em latão, inserções em latão.  
DE - Mattweißem PVC-Schlauch 1,75 m, Zugfestigkeit: 30 Kg.  
Mischer Mutter aus Messing, Duschkopf Mutter aus Messing und Messing-Einsätze.  
PL - Wąż prysznicowy PVC - w kolorze białym matowym 1,75 M, wytrzymałość na rozciąganie 30 kg.  
Śruba mosiężna do baterii oraz śruba do słuchawki prysznicowej, z wkładkami mosiężna.  
RO - Furtun duș PVC - alb mat 1.75 M. Rezistență la tracțiune de 30 kg.  
Piuliță pentru baterie din alamă și piuliță pentru para de duș mobilă, cu inserții din alamă.  
RU - Шланг из ПВХ белый матовый 1.75 М. Прочность на растяжение 30 кг.  
Латунные гайки для смесителя и для душевой лейки, латунные втулки.



wirquin

FR - **CONFORT** : flexible antitorsion. **INSTALLATION FACILE** : connexion universelle compatible avec les robinetteries standards.

EN - **COMFORT** : Anti-twist hose. **EASY INSTALLATION**: Universal connection compatible with standard taps.

NL - **COMFORT** : Slang met anti-twistbescherming. **EENVOUDIGE INSTALLATIE**: Universele aansluiting compatibel met standaard kranen.

ES - **CONFORT** : Manguera antitorsión. **FÁCIL INSTALACIÓN**: Conexión universal compatible con grifos estándar.

IT - **CONFORT** : Flessibile antitorsione. **INSTALLAZIONE SEMPLICE**: Collegamento universale compatibile con rubinetteria standard.

PT - **CONFORTO** : Mangueira anti-torcimento. **FÁCIL INSTALAÇÃO**: Ligação universal compatível com torneiras normais.

DE - **KOMFORT** : Schlauch mit Verdrehschutz. **EINFACHE MONTAGE**: Universeller Anschluss kompatibel mit Standardarmaturen.

PL - **KOMFORT**: fWąż zapobiegający skręcaniu. **LATWA INSTALACJA**: Uniwersalne złącze kompatybilne ze standardowymi bateriami.

RO - **CONFORT**: Furtun anti-răsucire. **LATWA INSTALACJA**: Universalne złącze kompatybilne ze standardowymi bateriami.

RU - **КОМФОРТ**: Защита от перекручивания. **ПРОСТАЯ УСТАНОВКА**: Универсальное соединение совместимое со стандартными кранами.

FLEXIBLE DE DOUCHE  
SHOWER HOSE

WHITE ROMA



ACS

1,75 M



L 1,75 m



Pour nettoyer les produits chromés, utilisez un nettoyeur doux et évitez les éponges ou produits abrasifs.



FR - TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ  
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR DÉCHÈTERIE  
Adresses sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)



Photos non contractuelles.

FR - Flexible PVC. Résiste 200H au brouillard salin (NSSH 200H).  
EN - PVC hose. 200H resistant to salt spray (NSSH 200H).  
NL - PVC-slang. 200 uur bestand tegen zoutnevel (NSSH 200 uur).  
ES - Flexo ducha PVC. 200H de resistencia a la niebla salina (NSSH 200H).  
IT - Flessibile in PVC. 200 Ore di resistenza alla nebbia salina (NSSH 200 ore).  
PT - Mangueira de PVC. 200H resistente à névoa salina (NSSH 200H).  
DE - PVC-Schlauch. 96H gegen Salzsprühnebel beständig (NSSH 200H).  
PL - Wąż PVC. 200-godzinna odporność na rozpyloną solankę (NSSH 200 h).  
RO - Furtun din PVC. rezistent 200 ore la pulverizare cu sare (NSSH 200H).  
RU - Шланг их ПВХ. Устойчивость к солевому туману 200 ч (200 ч в NSSH).

WIRQUIN IBERICA, Z.L. de Mindo, 3 Armezem, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL.  
Email: [wirquiniberica@sepo.pt](mailto:wirquiniberica@sepo.pt) | N° +34 938 938 767816  
WIRQUIN CALAF, P.I. Pla dels Vinyals II - c/la Ilum, 5-7, 0250 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN.  
Email: [sal@wirquin.com](mailto:sal@wirquin.com) | N° +34 938 938 767816  
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kanga, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA.  
Email: [enquiries@wirquin.co.za](mailto:enquiries@wirquin.co.za) | N° +27 (0)21 243 6000

WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE.  
Email: [sav@wirquin.com](mailto:sav@wirquin.com) | N° 0 800 009 003  
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM.  
Email: [aftersales@wirquin.co.uk](mailto:aftersales@wirquin.co.uk) | N° +44 (0)33 3222 4488  
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA.  
Email: [aftersales@wirquin.ro](mailto:aftersales@wirquin.ro) | N° +40 (21) 318 15 49