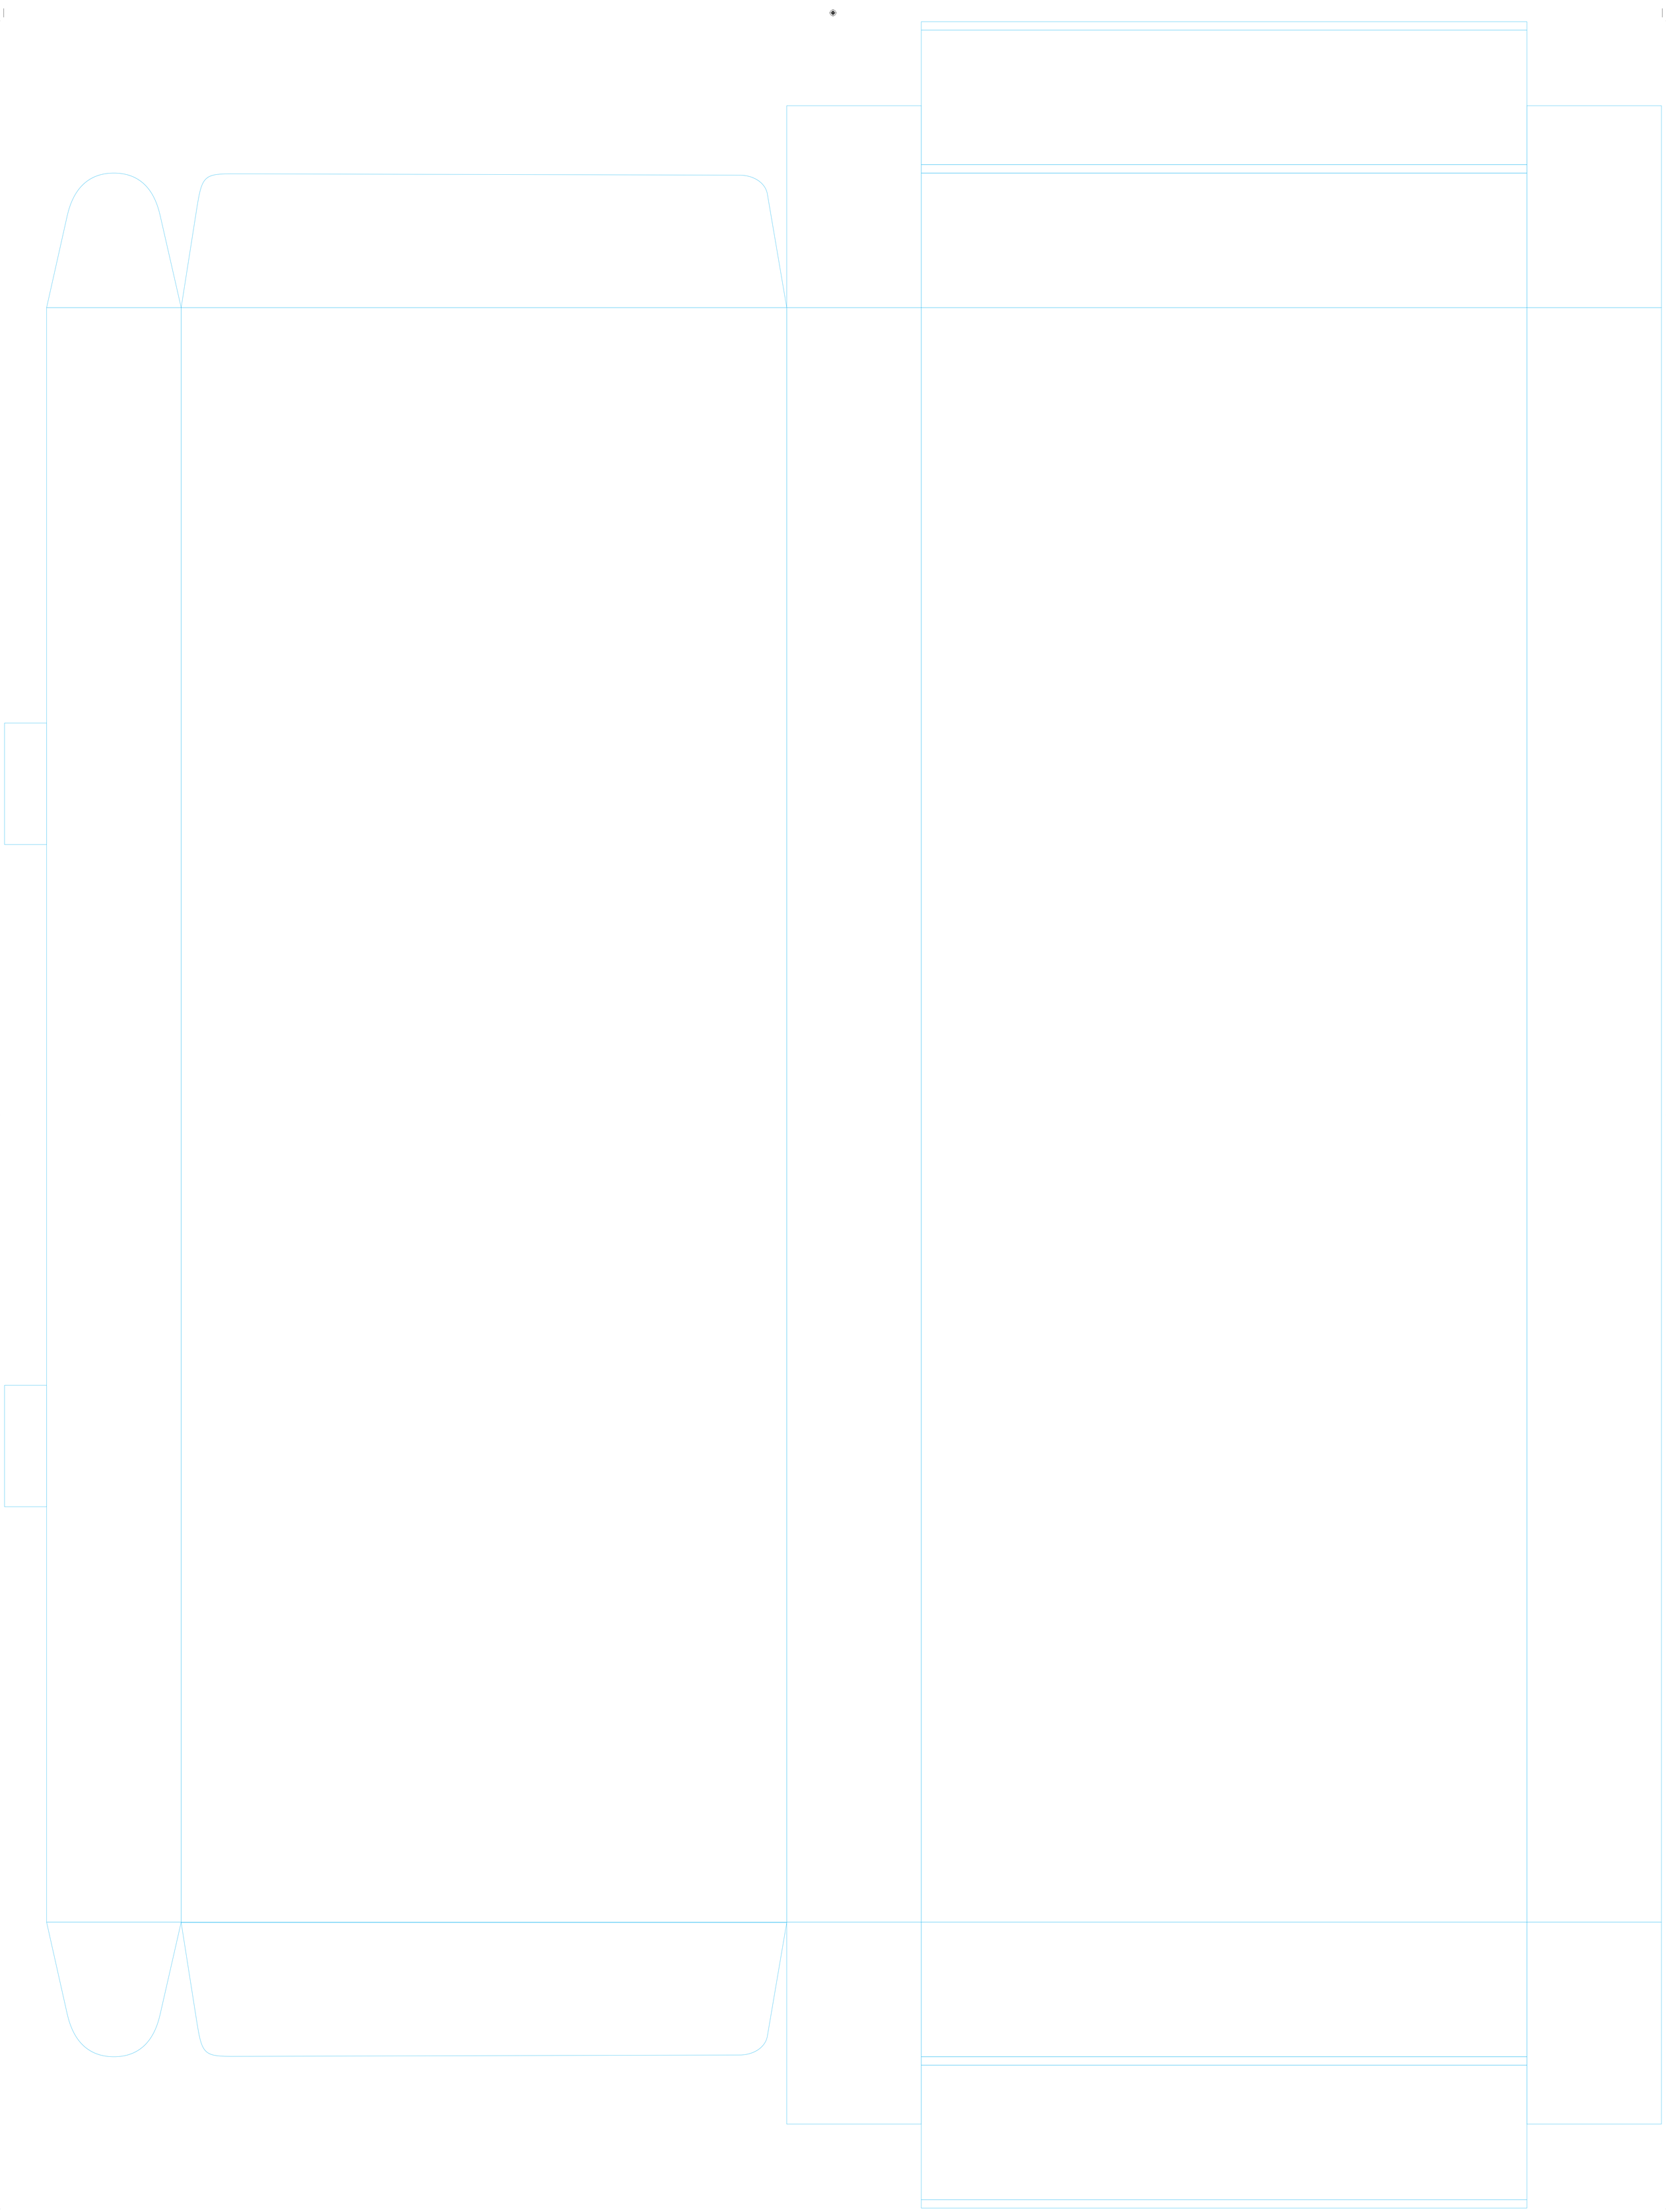

wirquin

COLONNE
COLUMN

SALSA Switch

AJUSTABLE

5

21 CM

1,50 M

NETTOYAGE FACILE

INSTALLATION FACILE

ACS

wirquin

COLONNE
COLUMN

SALSA Switch

5

21 CM

1,50 M

NETTOYAGE FACILE

INSTALLATION FACILE

wirquin

www.wirquin.com

COLONNE
COLUMN

SALSA Switch

5

NETTOYAGE FACILE

INSTALLATION FACILE

FR - **CONFORT & DESIGN :** douchette 5 jets puissants et constants, pomme de tête orientable.
NETTOYAGE FACILE : nettoyage rapide et facile par simple passage du doigt sur les buses anti-calcaire.
INSTALLATION FACILE : colonne de douche ajustable pendant l'installation.
HAUTE RESISTANCE : résiste à 200 h de brouillard salin.
Flexible résiste à 30 kg de traction.

EN - **COMFORT & DESIGN:** Hand shower with 5 intense and constant spray, rotating shower head.
EASY CLEANING: Easy and quick cleaning by simple finger running over the anti-limestone nozzles.
EASY INSTALLATION: Adjustable shower column during installation.
HIGH RESISTANCE: Withstands 200 h salt spray testing. Shower hose withstands 30 kg tensile strength.

NL - **CONFORT & DESIGN :** Handsproeier met 5 intense en constante spray, draaibare douchekop.
EENVOUDIGE REINIGING: Eenvoudige en snelle reiniging door met de vingerover de anti-kalk siliconennoppen te wrijven.
EENVOUDIGE INSTALLATIE: Douchekolom verstelbaar tijdens de installatie.
HOGE WEERSTAND: Bestand tegen 200 uur zoutnevel. Flexibele weerstanden bij 30 kg trekkracht.

ES - **CONFORT Y DISEÑO:** Teleducha 5 jet potente y constante, cabezal orientable.
FÁCIL LIMPIEZA: Mantenimiento fácil y rápido simplemente pasando el dedo sobre los difusores antical.
FÁCIL INSTALACIÓN: Columna regulable durante la instalación.
GRAN RESISTENCIA: Resiste a 200h de niebla salina neutra. Resistencias flexibles a 30 kg de tracción.

IT - **CONFORT & DESIGN:** Doccetta 5 getto forte e costante, soffione orientabile.
PULIZIA FACILE: Pulizia rapida e facile passando semplicemente le dita sugli ugelli anticalcare.
INSTALLAZIONE FACILE: Colonna doccia regolabile durante l'installazione.
ALTA RESISTENZA: Resistente a 200 ore di nebbia salina. Resistencias flexibles a 30 kg de tracción.

PT - **CONFORT & DESIGN :** Chuveiro 5 jato potente e constante, crivo de cabeça orientável.
MANUTENÇÃO FÁCIL : Limpeza rápida e fácil com uma simples passagem dos dedos nos picos anticalcário.
INSTALAÇÃO FÁCIL : Coluna de duche ajustável durante a instalação.
ALTA RESISTÊNCIA : Resiste a 200 h de nevoeiro salino. Resistências flexíveis com 30 kg de tração.

DE - **KOMFORT & DESIGN:** Handbrause mit 5 kraftvollen und konstante Strahl, verstellbarer Kopf.
EINFACHE REINIGUNG: Schnelle und bequeme Reinigung durch Kalkschutzdüsen, einfach mit dem Finger darüberstreichen.
EINFACHE INSTALLATION: Duschsäule ist während der Installation anpassbar.
SEHR WIDERSTANDSFÄHIG: Hält 200 Stunden Salznebel stand. Flexible Resists bei 30 kg Zugkraft.

PL - **KOMFORT & DESIGN:** Słuchawka prysznicowa z 5 intensywnym i stałym. strumieniem, deszczownica obrotowa.
ŁATWE CZYSZCZENIE: Łatwe i szybkie czyszczenie przez proste przesunięcie palcem po dyszach antykamiennych.
ŁATWA INSTALACJA: Regulowana kolumna prysznicowa.
WYSOKA ODPORNOŚĆ: Wytrzymuje 200 godzin testu mgły solnej. Elastyczne opory przy uciągu 30 kg.

RO - **CONFORT & DESIGN :** Pară de duș de mână cu 5 jet intens și constant, cap de duș rotativ.
CURĂȚARE UȘOARĂ: Curățare ușoară și rapidă prin simpla trecere a degetului peste duzele anti-calcar.
INSTALARE UȘOARĂ: Coloană de duș reglabilă în timpul instalării.
REZISTENȚĂ ÎNALTĂ: Rezistă la testarea prin pulverizare cu sare timp de 200 h. Rezistă flexibilă la 30 kg de tracțiune.

RU - **КОМФОРТ И ДИЗАЙН:** Ручной душ с 5 постоянными и интенсивными режимами струи, вращающийся верхний душ, шланг с защитой от перекручивания.
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА: Легкая и быстрая чистка, достаточно провести пальцем по противоизвестковой сетке.
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА: Регулируется по высоте при установке.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Выдерживает 200 часов теста солевым туманом. Выдерживает силу натяжения до 30 кг.

FR -	Douchette 5 jets en ABS chromé. Buses anti-calcaire. Débit 13L/mn.*	Pomme de tête orientable 21 cm en ABS. Buses anti-calcaire.	Flexibles de 1,50 m et de 0,50 m en inox chromé, simple agrafe. Résiste à 30 kg de traction.	Barre en inox chromé. Hauteur de 96 cm et profondeur de 42,5 cm. Entraxe patères de fixation réglable.	Inverseur à tirette en laiton.	S'installe sur les robinetteries déjà existantes grâce au flexible de 50 cm fourni.
EN -	5-jet chromed ABS hand shower. Anti-limestone nozzles. Flow rate 13L/mn.	21 cm ABS rotating shower head. Anti-limestone nozzles.	1,50 m and 0,50 m stainless steel hoses, simple stapling. Withstand 30 kg tensile strength.	Chromed stainless steel rail. Height 96 cm and distance to the wall 42,5 cm. Variable center distance to adjust the fixation to the wall.	Pull brass diverter.	To be installed on the existing tap thanks to the 50 cm hose included.
NL -	5-Strahl-Handbrause, ABS verchromt. Anti-kalk siliconennoppen. Debiet 13L/mn.	Richtbare ABS douchekop 21 cm. Anti-kalk siliconennoppen.	Slang van 1,50 m en van 0,50 m in verchroomd rvs, enkel verkramd. Weerstand 30 kg trekkracht.	Stang in verchroomd rvs. Hoogte van 96 cm en diepte van 42,5 cm. Variabele afstand tussen de muurbevestigingen.	Messing omschakelaar met trekknop.	Aan te sluiten op de bestaande kraan met de meegeleverde slang van 50 cm.
ES -	Teleducha 5 chorros de ABS cromado. Difusores con sistema antical. Caudal 13L/mn.	Alcachofa de ducha giratoria en ABS de 21 cm. Difusores con sistema antical.	Mangueras de acero inoxidable de 1,50 m y 0,50m, grapado sencillo. Soporta una resistencia a la tracción de 30kg.	Riel de acero inoxidable cromado. Alto de 96 cm y distancia a la pared de 42,5 cm. Distancia entre centros variable para ajustar la fijación a la pared.	Tire del desviador de latón.	Para instalar en el grifo existente gracias al tubo de 50 cm incluido.
IT -	Doccetta 5 getti in ABS cromato. Ugelli anticalcare. Portata d'acqua 13L/mn.	Soffione orientabile in ABS 21cm. Ugelli anticalcare.	Flessibili da 1,50m e 0,50m in acciaio Inox cromato aggraffatura semplice. Resistente alla trazione 30Kg.	Barra in Acciaio inox cromato. Altessa 96cm, profondità 42,5cm. Interasso degi attacchi a muro regolabile.	Deviatore a tirante in ottone.	Installazione su rubinetterie già esistente grazie ai flessibili di 50cm forniti.
PT -	Chuveiro 5 jatos em ABS cromado. Jatos anticalcários. Débito 13L/mn.	Chuveiro de teto giratório 21cm em ABS. Picos anticalcários.	Mangueiras de 1,50 m e 0,50 m em aço inoxidável cromado, clipe único. Suporta 30 kg de tração.	Barra de aço inoxidável cromada. Altura de 96 cm e profundidade de 42,5 cm. Espaçamento ajustável do gancho de montagem.	Inversor manual em latão.	Pode ser instalado em acessórios existentes usando a mangueira de 50 cm fornecida.
DE -	Handbrause mit 5 strahlart aus verchromtem ABS. Kalkschutzdüsen. Durchfluss 13L/mn.	Verstellbarer Duschkopf 21 cm aus ABS. Kalkschutzdüsen.	Flexible 1,50 m und 0,50 m verchromte Edelstahlschläuche. Einzelclip. Hält einer Zugkraft von 30 kg stand.	Stange aus verchromtem Edelstahl. Höhe 96 cm und Tiefe 42,5 cm. Einstellbarer Abstand der Befestigungshaken.	Zugumsteller aus Messing.	Wird mit dem mitgelieferten 50 cm langen flexiblen Schlauch an vorhandenen Wasserhähnen installiert.
PL -	Słuchawka 5 prysznicowa zchromowanego ABS. Dysze antykamienne. Natężenie przepływu 13L/mn.	Obrotowa deszczownica z ABSi 21 cm. Dysze antykamienne.	Węże ze stali nierdzewnej o długości 1,50 m i 0,50 m. Wytrzymałość na rozciąganie 30 kg.	Chromowany drążek ze stali nierdzewnej. Wysokość 96 cm i odległość od ściany 42,5 cm. Regulowana odległość od środka w celu dopasowania mocowania do ściany.	Mosiężny przełącznik.	Do zamontowania na istniejącym baterii dzięki dołączonemu wężowi o długości 50 cm.
RO -	Pară de duș cu 5 jeturi ABS cromat. Duze anticalcar. Debit 13L/mn.	Pălărie de duș rotativă ABS de 21 cm. Duze anticalcar.	Furtun flexibil din oțel inoxidabil de 1,50 m și bară de 0,50 m din oțel inoxidabil cromat, capsare simplă. Testarea pulverizării cu sare. Rezistență la o forță de tensiune de 30 kg .	Bară din oțel inoxidabil cromat. Înălțime 96 cm și distanță față de perete 42,5 cm. Distanță centrală variabilă pentru a ajusta fixarea pe perete.	Divertor din alamă.	Se instalează pe robinetii existenți datorită furtunului de 50 cm inclus.
RU -	Ручной душ с 5 режимами струи, хромированный ABS. Противоизвестковая система. Скорость потока 13 л/мин.	Ориентируемый верхний душ из ABS, диаметр 21 см. Противоизвестковая сетка.	Шланги из нержавеющей стали длиной 1,50 м и 0,50 м, простое крепление скобами. Выдерживают усилие на растяжение 30 кг .	Стойка из хромированной нержавеющей стали. Высота 96 см и расстояние до стены 42,5 см. Регулируемое межосевое расстояние для регулировки крепления к стене.	Латунный штоковый переключатель душа.	Крепится к предустановленному крану с помощью входящего в комплект шланга длиной 50 см.

**La consommation de la douchette est mesurée en jet pluie à 3 bars de pression dynamique.*

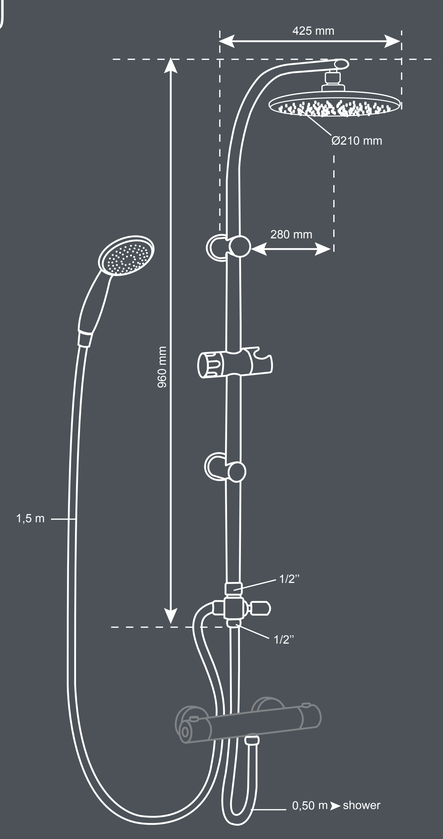

FR - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

EN - For cleaning chrome products please follow the instructions on our website.

NL - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

ES - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

IT - Per la pulizia degli prodotti cromati, seguire le istruzioni sul site internet.

PT - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

DE - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

PL - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

RO - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

RU - Pour nettoyer les produits chromés, suivre les instructions du site internet.

wirquin
is committed discover our sustainable development report online

www.wirquin.com

60722454

3 375537 223602

Photos are not contractual
BQ60722454_J1 - 03/2025

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ

WIRQUIN, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE - sav@wirquin.com
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM - aftersales@wirquin.co.uk
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA - aftersales@wirquin.ro
WIRQUIN IBERICA Zona Industrial do Mundão, EN 229, KM 83,3 Armazém E 3505-459 VISEU PORTUGAL
WIRQUIN CALAF, Polígono Industrial Pla Dels Vinyats Ii C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN - sat@wirquin.com
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA - enquiries@wirquin.co.za.